


## Uponor S-Press PLUS kompozitni reducirni T kos PPSU 25-20-25

1039957

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitve v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- barvna oznaka dimenzije

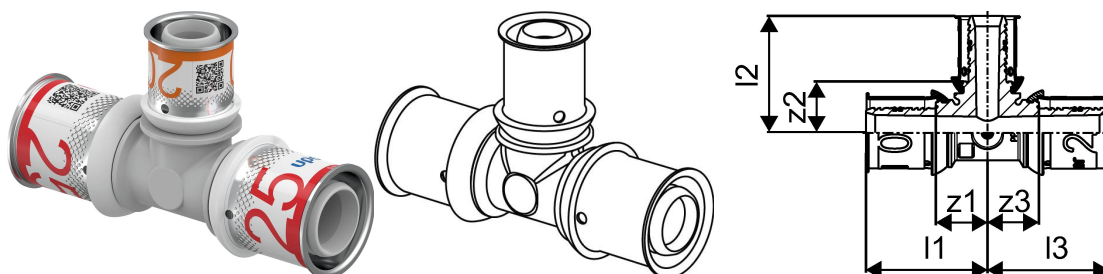

### Splošno Uponor S-Press PLUS kompozitni reducirni T kos PPSU

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS kompozitni reducirni T kos PPSU 25-20-25

1039957

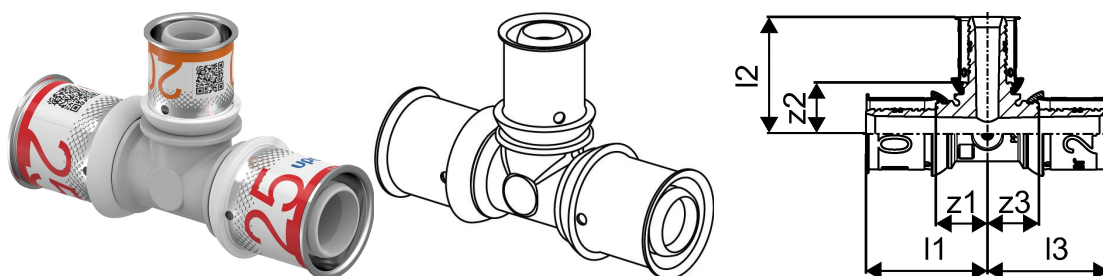

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905228959
Item no GTIN	06414905228959
Item no VVS	087442125
RSK no.	1807993
Item no NRF	5114412
Item no LVI	1720714
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I1)	48 mm
Dolžina (I2)	41 mm
Dolžina (I3)	48 mm
Z-mera z2	19 mm
Z-mera z3	19 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635276
Packaging GTIN PL3	06414905635443
Packaging GTIN PL4	06414905479825
Item Unit Length	95
Item Unit Height	57
Item Unit Weight	0,07095
Item Unit Width	32

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)