


Uponor Wipex enakokraka spojka PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje

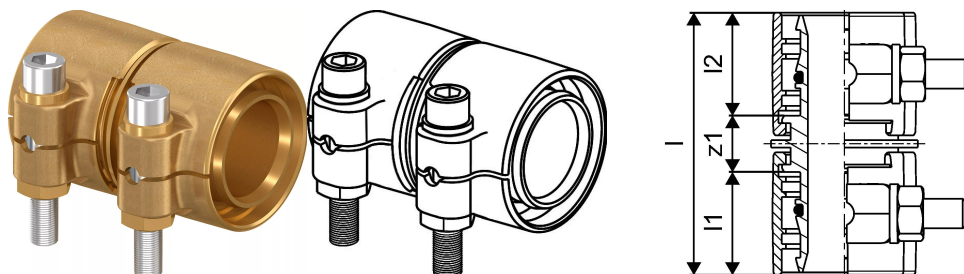

Splošno Uponor Wipex enakokraka spojka PN10

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- prikllop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex enakokraka spojka PN10 25x3,5-25x3,5

1042970

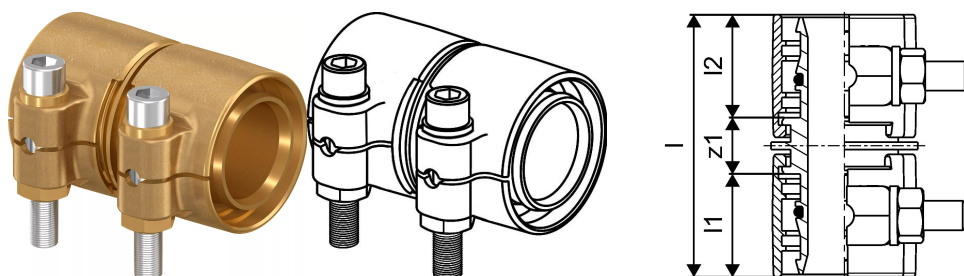

Tehnični podatki

Item no EAN	7331541200738
Item no GTIN	07331541200738
Item no VVS	087882125
RSK no.	1883174
Item no NRF	8360781
Item no LVI	1932113
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	54 mm
Dolžina (l1)	21 mm
Dolžina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	40
Količina pakiranja 4	4200
Packaging GTIN PL1	06414905299874
Packaging GTIN PL3	06414905299881
Packaging GTIN PL4	06414905299898
Item Unit Length	53
Item Unit Height	41
Item Unit Weight	0,176
Item Unit Width	39

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si