


## Uponor Wipex enakokraka spojka PN6 40x3,7-40x3,7

**1042980**

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 6 bar, SDR 11
- DR = medenina odporna na razcinkanje

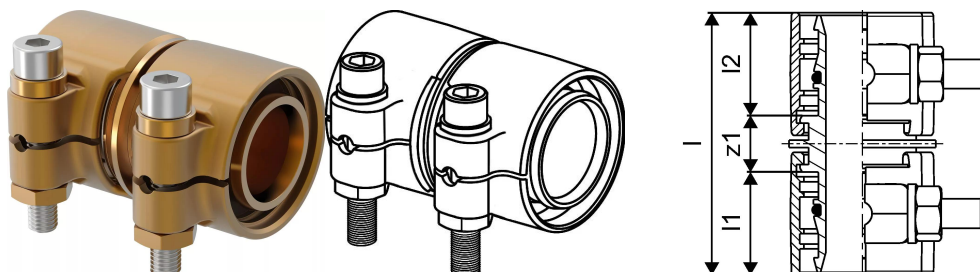

### Splošno Uponor Wipex enakokraka spojka PN6

#### Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

#### Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Wipex enakokraka spojka PN6 40x3,7-40x3,7

1042980

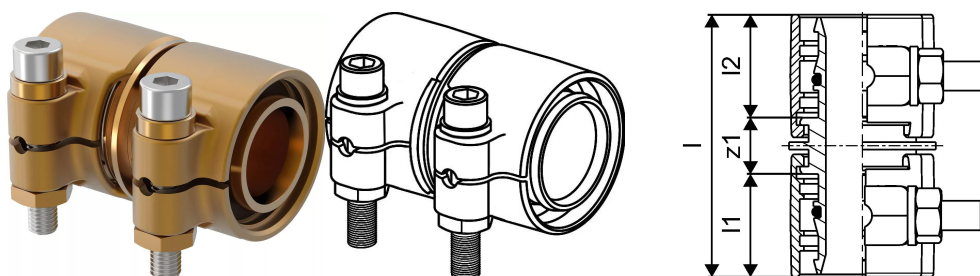

### Tehnični podatki

Item no EAN	7331541200783
Item no GTIN	07331541200783
Item no VVS	087882040
RSK no.	2410695
Item no NRF	8360793
Item no LVI	1932103
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	71 mm
Dolžina (l1)	29 mm
Dolžina (l2)	29 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	15
Količina pakiranja 4	1440
Packaging GTIN PL1	06414905400027
Packaging GTIN PL3	06414905400034
Packaging GTIN PL4	06414905400041
Item Unit Length	60
Item Unit Height	77
Item Unit Weight	0,538
Item Unit Width	46

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)