


Uponor Wipex enakokraka spojka PN10 50x6,9-50x6,9

1042983

- priključitev PE-Xa ali PE cevi
- 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje

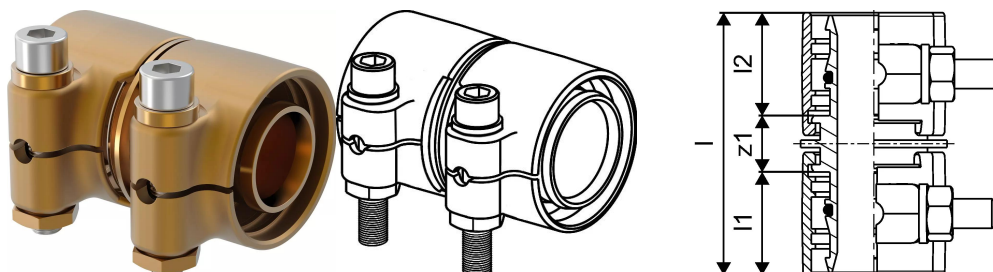

Splošno Uponor Wipex enakokraka spojka PN10

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- prikllop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex enakokraka spojka PN10 50x6,9-50x6,9

1042983

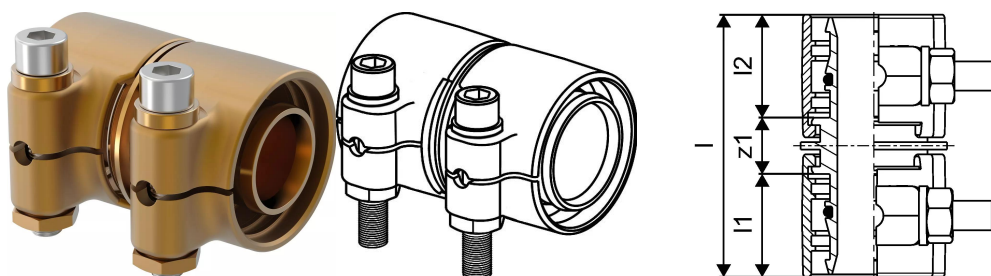

Tehnični podatki

Item no EAN	7331541200813
Item no GTIN	07331541200813
Item no VVS	087882150
RSK no.	2410691
Item no NRF	8360784
Item no LVI	1932111
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	86 mm
Dolžina (l1)	37 mm
Dolžina (l2)	36 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Količina pakiranja 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905400119
Packaging GTIN PL3	06414905400126
Packaging GTIN PL4	06414905400133
Item Unit Length	74
Item Unit Height	82
Item Unit Weight	0,935
Item Unit Width	55

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si