


Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik G1 1/4

1045457

- vrtljiv dvovijačnik
- cilindričen navoj G"; tesnjenje s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje

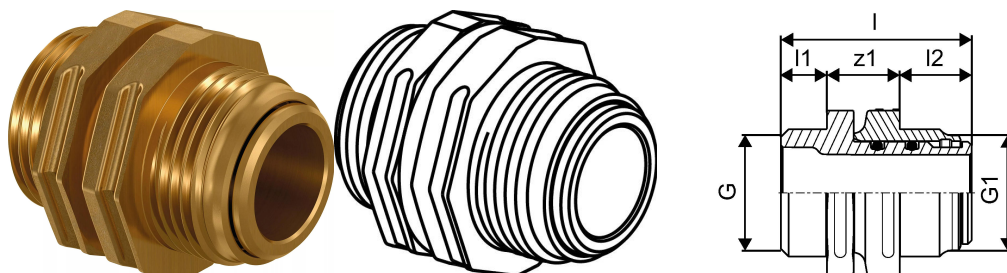

Splošno Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik G1 1/4

1045457

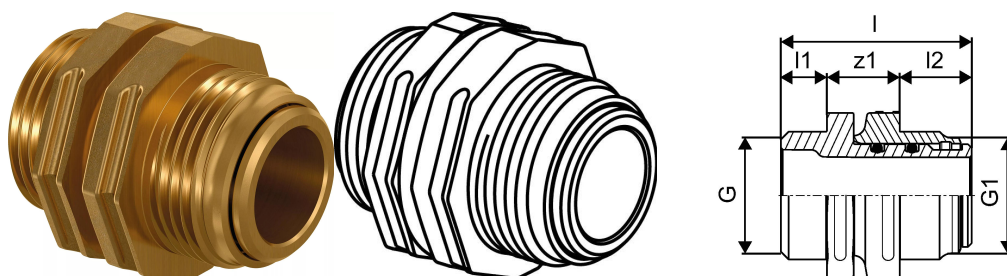

Tehnični podatki

Item no EAN	7331541201773
Item no GTIN	07331541201773
Item no VVS	087534010
RSK no.	2410703
Item no NRF	8360803
Item no LVI	1937002
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	58 mm
Dolžina (l1)	16 mm
Dolžina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	15
Količina pakiranja 4	900
Packaging GTIN PL1	06414905459513
Packaging GTIN PL3	06414905448296
Packaging GTIN PL4	06414905492749
Item Unit Length	50
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,476
Item Unit Width	50

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si