


## Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik G2-G1 1/4

**1045458**

- vrtljiv dvovijačnik
- cilindričen navoj G"; tesnjenje s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje

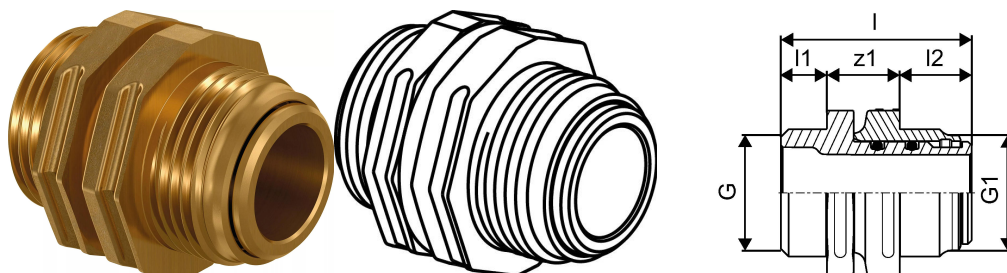

### Splošno Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik

#### Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

#### Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Wipex vrtljivi dvovijačnik G2-G1 1/4

1045458

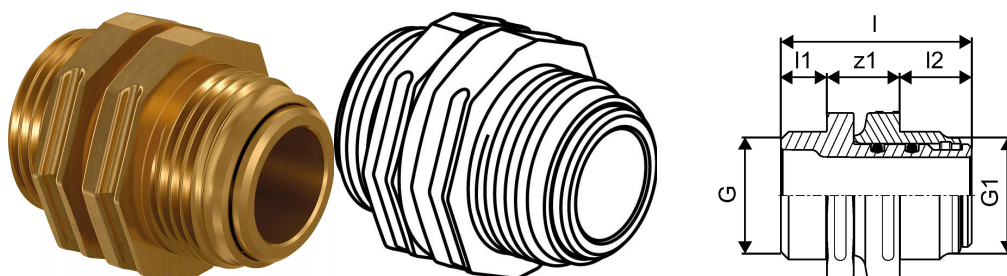

### Tehnični podatki

Item no EAN	7331541201780
Item no GTIN	07331541201780
Item no VVS	087534166
RSK no.	2410704
Item no NRF	8360804
Item no LVI	1937003
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	68 mm
Dolžina (l1)	16 mm
Dolžina (l2)	25 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 3	10
Količina pakiranja 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905459520
Packaging GTIN PL3	06414905448302
Packaging GTIN PL4	06414905492756
Item Unit Length	75
Item Unit Height	69
Item Unit Weight	1,023
Item Unit Width	75

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)