


## Uponor S-Press kompozitno koleno 45° PPSU 50-50

1046389

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

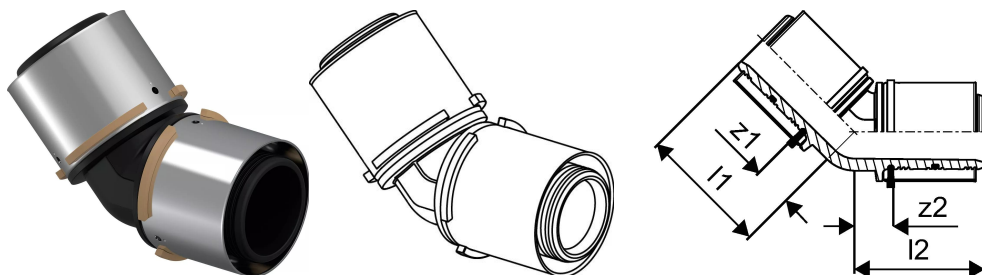

### Splošno Uponor S-Press kompozitno koleno 45° PPSU

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press kompozitno koleno 45° PPSU 50-50

1046389

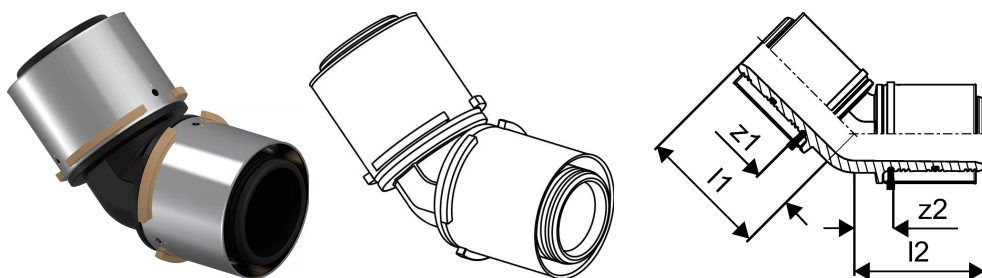

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598112636
Item no GTIN	04021598112636
Item no VVS	087433150
RSK no.	1877963
Item no NRF	5071978
Item no LVI	1721057
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l1)	59 mm
Dolžina (l2)	59 mm
Z-mera z2	20 mm
Količina pakiranja 1	3
Količina pakiranja 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905287550
Packaging GTIN PL4	06414905287567
Item Unit Length	54
Item Unit Height	110
Item Unit Weight	0,17
Item Unit Width	54

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)