


Uponor S-Press kompozitni T kos PPSU 50-50-50

1046391

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

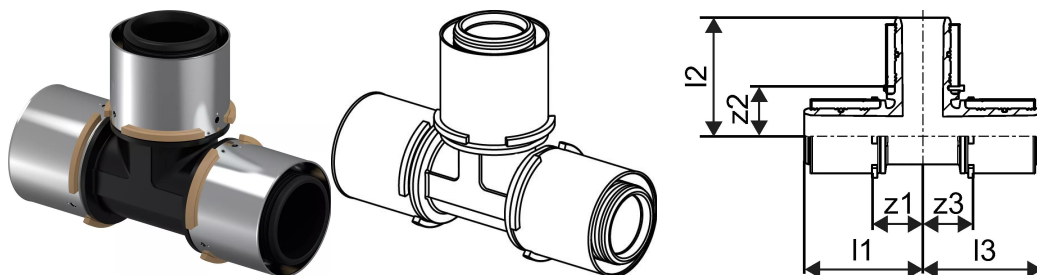

Splošno Uponor S-Press kompozitni T kos PPSU

Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitni T kos PPSU 50-50-50

1046391

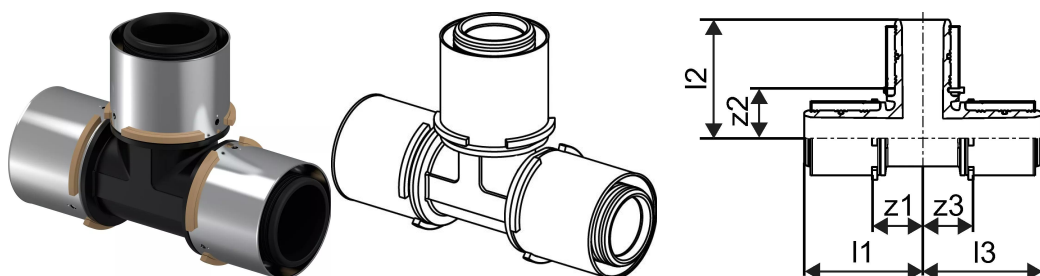

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598112650
Item no GTIN	04021598112650
Item no VVS	087440150
RSK no.	1877965
Item no NRF	5071987
Item no LVI	1722249
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I1)	73 mm
Dolžina (I2)	73 mm
Dolžina (I3)	73 mm
Z-mera z2	33 mm
Z-mera z3	33 mm
Količina pakiranja 1	3
Količina pakiranja 4	288
Packaging GTIN PL1	06414905287680
Packaging GTIN PL4	06414905287697
Item Unit Length	145
Item Unit Height	100
Item Unit Weight	0,268
Item Unit Width	60

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si