


Uponor S-Press kompozitna reducirna spojka PPSU 50-40

1046406

- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

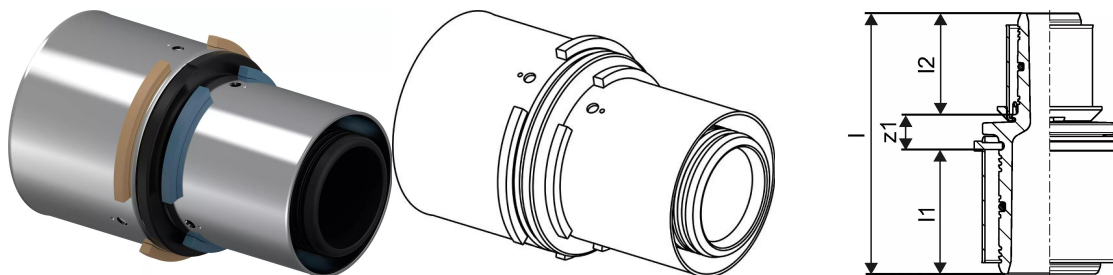

Splošno Uponor S-Press kompozitna reducirna spojka PPSU

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press kompozitna reducirna spojka PPSU 50-40

1046406

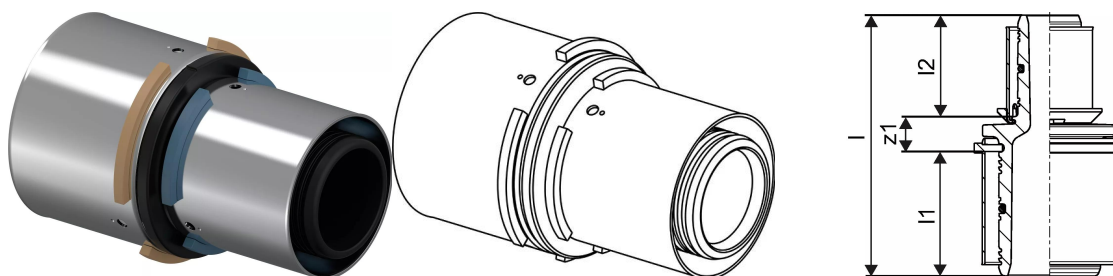

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598112803
Item no GTIN	04021598112803
Item no VVS	087454150
RSK no.	1877980
Item no NRF	5072022
Item no LVI	1722725
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I)	91 mm
Dolžina (I1)	39 mm
Dolžina (I2)	39 mm
Količina pakiranja 1	3
Količina pakiranja 4	576
Packaging GTIN PL1	06414905287642
Packaging GTIN PL4	06414905287659
Item Unit Length	87
Item Unit Height	57
Item Unit Weight	0,13
Item Unit Width	57

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si