


## Uponor RS distančnik RS2-RS2 l=130mm

1046477

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- distančnik za priklop RS osnovnih delov enakih dimenzij za npr. izdelavo T-razdelilca ali zamika pri distribucijskih linijah

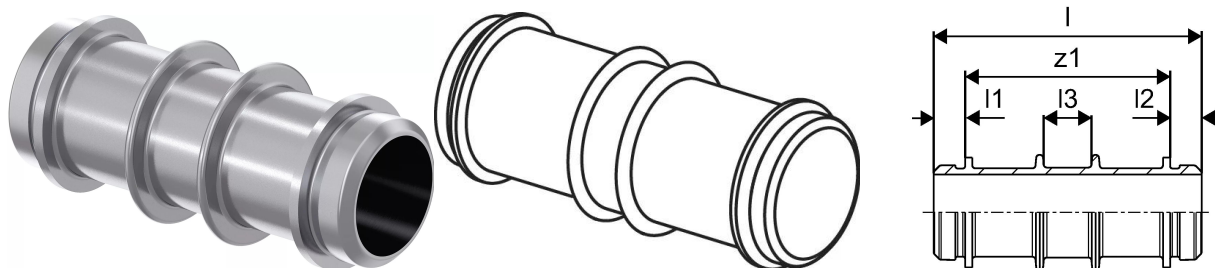

### Splošno Uponor RS distančnik

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljenjo zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS distančnik RS2-RS2 l=130mm

1046477

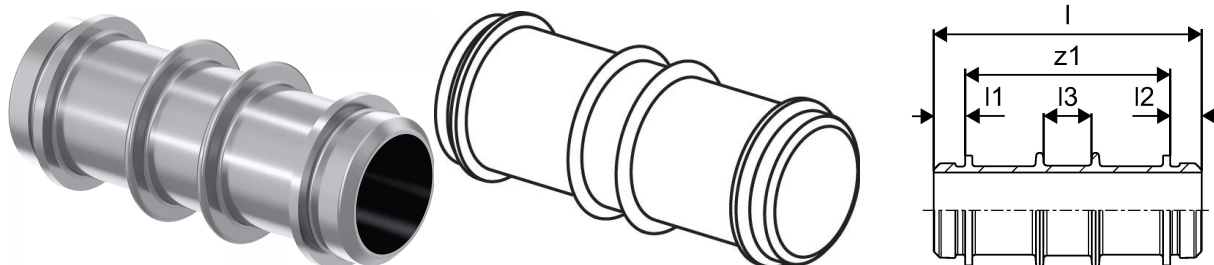

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598111608
Item no GTIN	04021598111608
Item no VVS	045458217
RSK no.	1877796
Item no NRF	5079083
Item no LVI	1720634
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	170 mm
Dolžina (l1)	20 mm
Dolžina (l2)	20 mm
Dolžina (l3)	30 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905482061
Packaging GTIN PL4	06414905482078
Item Unit Length	167
Item Unit Height	63
Item Unit Weight	1,214
Item Unit Width	63

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)