


Uponor RS distančnik RS3-RS3 l=210mm

1046478

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- distančnik za priklop RS osnovnih delov enakih dimenzij za npr. izdelavo T-razdelilca ali zamika pri distribucijskih linijah

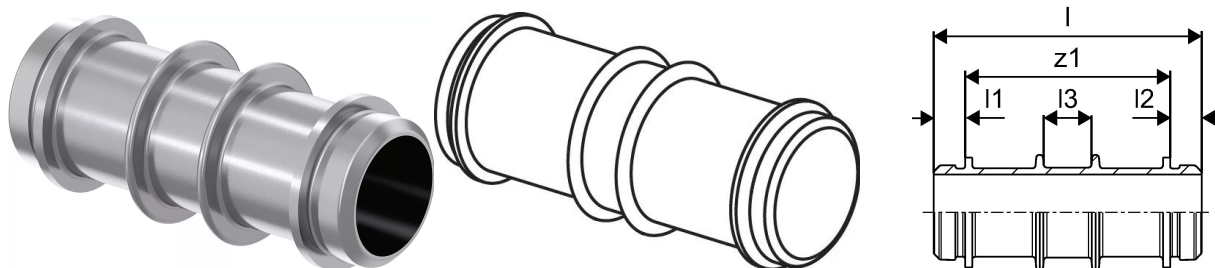

Splošno Uponor RS distančnik

Specifikacije

- s fiksno vstavljenjo zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS distančnik RS3-RS3 l=210mm

1046478

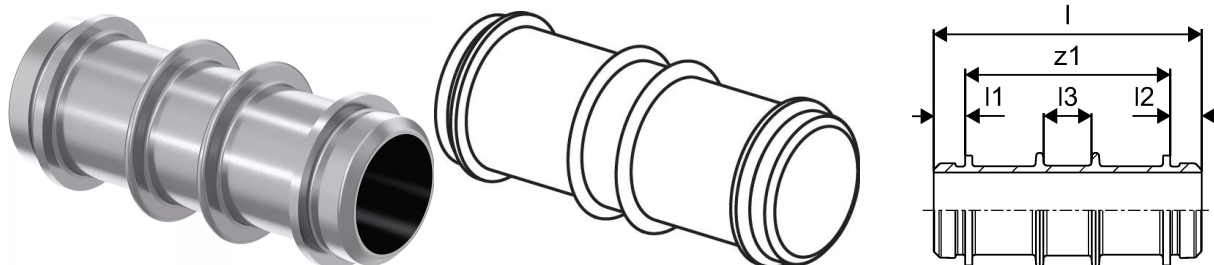

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598111615
Item no GTIN	04021598111615
Item no VVS	045458325
RSK no.	1877797
Item no NRF	5079084
Item no LVI	1720635
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	250 mm
Dolžina (l1)	20 mm
Dolžina (l2)	20 mm
Dolžina (l3)	30 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	96
Packaging GTIN PL1	06414905460229
Packaging GTIN PL4	06414905493265
Item Unit Length	105
Item Unit Height	255
Item Unit Weight	2,717
Item Unit Width	105

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si