


## Uponor RS distančnik RS2-RS2 l=5mm

**1046750**

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- distančnik za priklop RS osnovnih delov enakih dimenzij

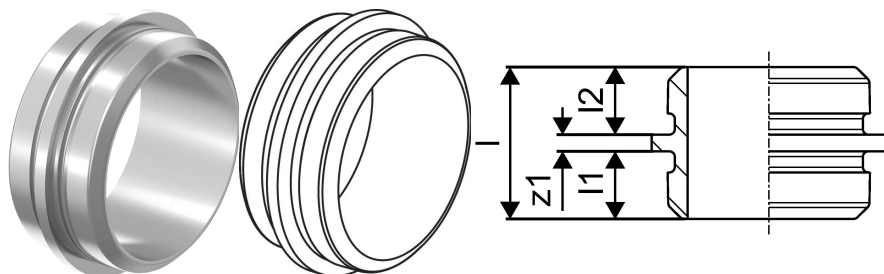

### Splošno Uponor RS distančnik

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS distančnik RS2-RS2 l=5mm

1046750

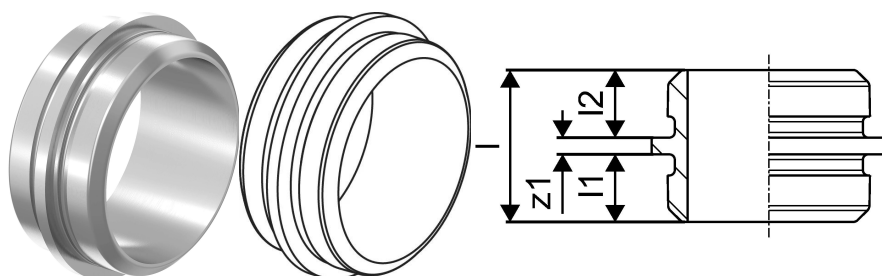

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598113077
Item no GTIN	04021598113077
Item no VVS	045458205
RSK no.	1877798
Item no NRF	5079085
Item no LVI	1720636
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	45 mm
Dolžina (l1)	20 mm
Dolžina (l2)	20 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905483020
Packaging GTIN PL4	06414905483037
Item Unit Length	65
Item Unit Height	46
Item Unit Weight	0,355
Item Unit Width	65

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)