


Uponor RS distančnik RS3-RS3 l=5mm

1046751

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- distančnik za priklop RS osnovnih delov enakih dimenzij

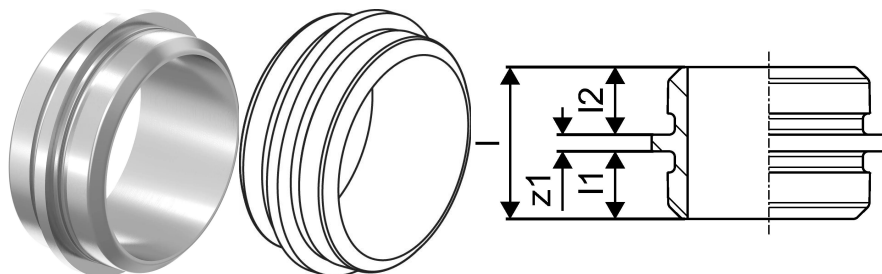

Splošno Uponor RS distančnik

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS distančnik RS3-RS3 l=5mm

1046751

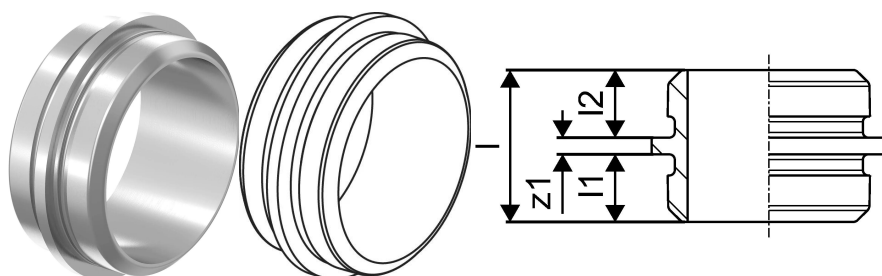

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598113084
Item no GTIN	04021598113084
Item no VVS	045458305
RSK no.	1877799
Item no NRF	5079086
Item no LVI	1720637
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	45 mm
Dolžina (l1)	20 mm
Dolžina (l2)	20 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905460489
Packaging GTIN PL4	06414905493357
Item Unit Length	98
Item Unit Height	45
Item Unit Weight	0,568
Item Unit Width	98

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si