


Uponor S-Press koleno 50-50

1046911

- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

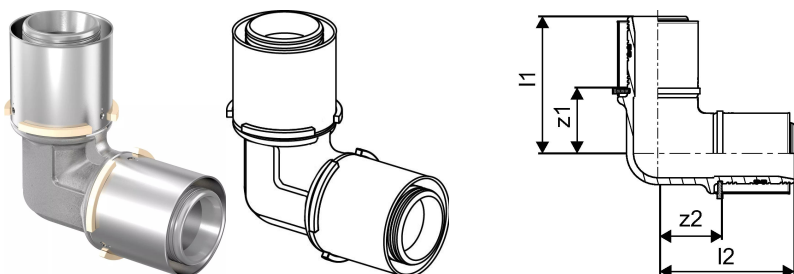

Splošno Uponor S-Press koleno

Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat



- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press koleno 50-50

1046911

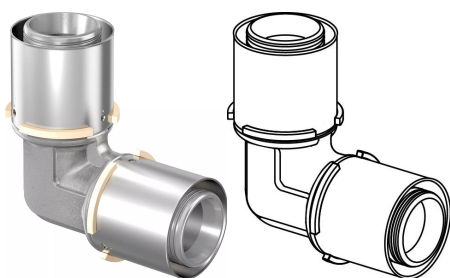

Tehnični podatki

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598114081 |
| Item no GTIN | 04021598114081 |
| Item no VVS | 045470150 |
| Izdelek UOM (enota mere) | kos |
| Dolžina (l1) | 79 mm |
| Dolžina (l2) | 79 mm |
| Z-mera z2 | 41 mm |
| Količina pakiranja 1 | 3 |
| Količina pakiranja 4 | 240 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905401574 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905401581 |
| Item Unit Length | 106 |
| Item Unit Height | 58 |
| Item Unit Weight | 0,711 |
| Item Unit Width | 105 |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si