


Uponor S-Press T kos z notranjim navojem 40-Rp3/4"FT-40

1046923

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

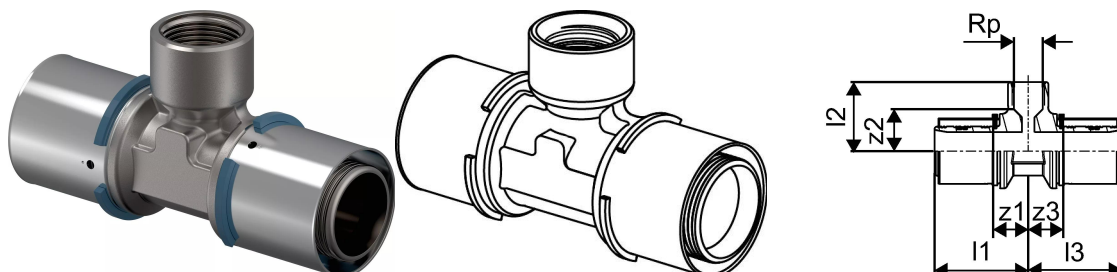

Splošno Uponor S-Press T kos z notranjim navojem

Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press T kos z notranjim navojem 40-Rp3/4"FT-40

1046923

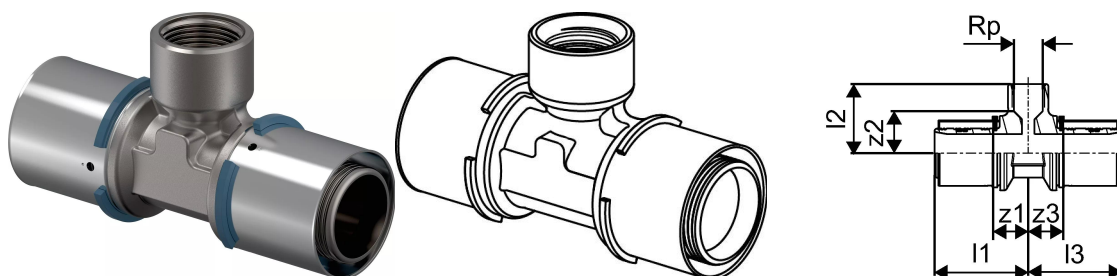

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598114203
Item no GTIN	04021598114203
Item no VVS	045478414
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	3/4 inch
Dolžina (l1)	64 mm
Dolžina (l2)	47 mm
Dolžina (l3)	64 mm
Z-mera z2	31 mm
Z-mera z3	26 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905401635
Packaging GTIN PL4	06414905401642
Item Unit Length	125
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,53
Item Unit Width	40

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si