


## Uponor S-Press reducirni T kos 50-25-50

1046925

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

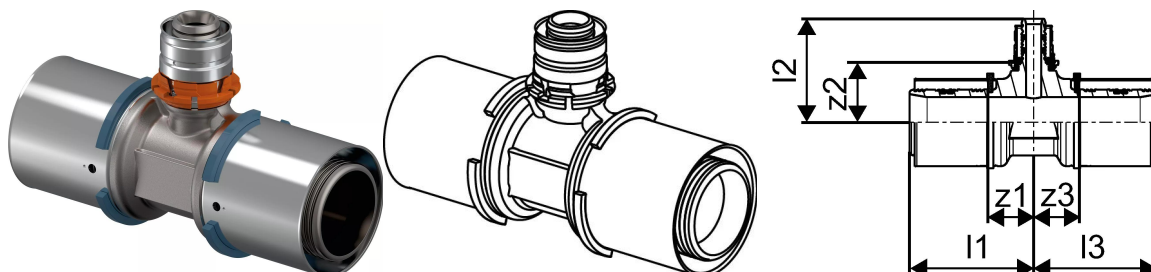

### Splošno Uponor S-Press reducirni T kos

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisnim pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press reducirni T kos 50-25-50

1046925

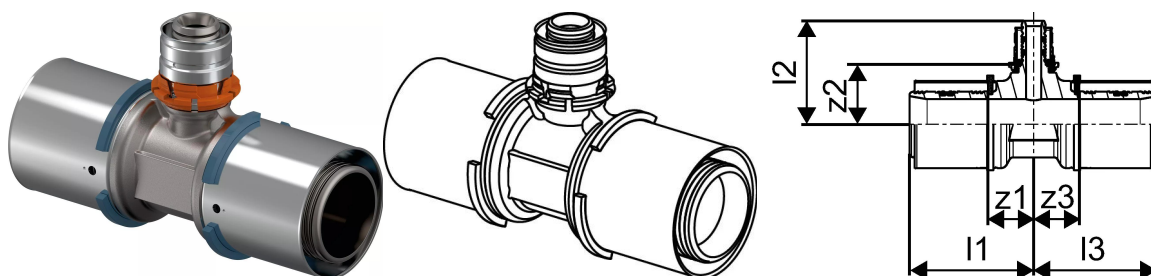

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598114227
Item no GTIN	04021598114227
Item no VVS	045476437
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I1)	61 mm
Dolžina (I2)	65 mm
Dolžina (I3)	61 mm
Z-mera z2	35 mm
Z-mera z3	23 mm
Količina pakiranja 1	3
Količina pakiranja 4	240
Packaging GTIN PL1	06414905460663
Packaging GTIN PL4	06414905493470
Item Unit Length	119
Item Unit Height	57
Item Unit Weight	0,643
Item Unit Width	97

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

**DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)