


Uponor S-Press reducirni T kos 50-32-50

1046926

- izdelan iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

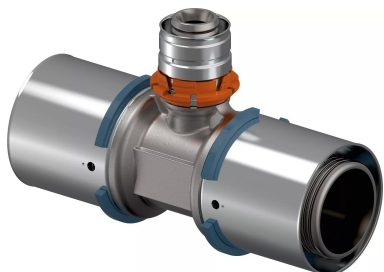

Splošno Uponor S-Press reducirni T kos

Specifikacije

- s fiksno vstavljenjo zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press reducirni T kos 50-32-50

1046926

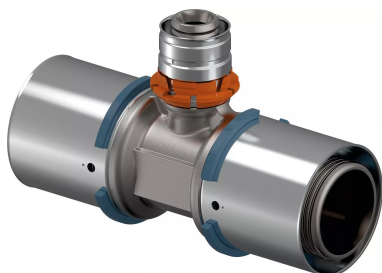

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598114234
Item no GTIN	04021598114234
Item no VVS	045476440
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I1)	65 mm
Dolžina (I2)	65 mm
Dolžina (I3)	65 mm
Z-mera z2	35 mm
Z-mera z3	27 mm
Količina pakiranja 1	3
Količina pakiranja 4	300
Packaging GTIN PL1	06414905460670
Packaging GTIN PL4	06414905555352
Item Unit Length	127
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,699
Item Unit Width	92

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
SlovenijaT +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.siwww.uponor.com/sl-si