


## Uponor S-Press reducirka 40-32

**1046931**

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije

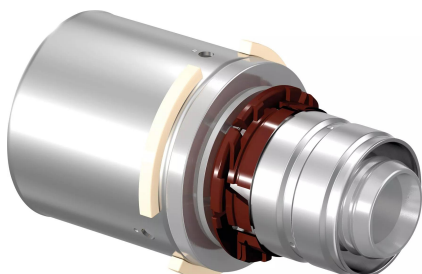

### Splošno Uponor S-Press reducirka

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljenim zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press reducirka 40-32

1046931

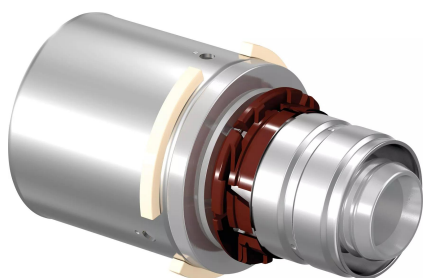

## Tehnični podatki

Item no EAN	4021598114289
Item no GTIN	04021598114289
Item no VVS	045480420
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	81 mm
Dolžina (l1)	38 mm
Dolžina (l2)	30 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905460717
Packaging GTIN PL4	06414905493524
Item Unit Length	85
Item Unit Height	47
Item Unit Weight	0,217
Item Unit Width	47

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

## DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
SlovenijaT +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)