


Uponor S-Press ločljiva spojka 50-G1 3/4"SN

1046938

- izdelana iz galvansko kositrane medenine
- hitra vgradnja z enostavnim posnetjem cevi in brez kalibriranja cevi
- barvna oznaka dimenzije
- ločljiva vijačna spojka za priklop na nadometne fittinge, filtre in zaporne ventile
- navoj v skladu s standardom EN ISO 228-1

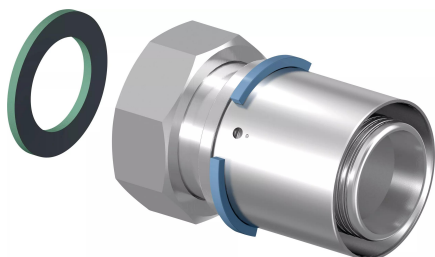

Splošno Uponor S-Press ločljiva spojka

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- omejevalni obroček
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

- če ni drugače navedeno:

Zunanji in notranji navoji v skladu s standardom EN 10226-1.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press ločljiva spojka 50-G1 3/4"SN

1046938

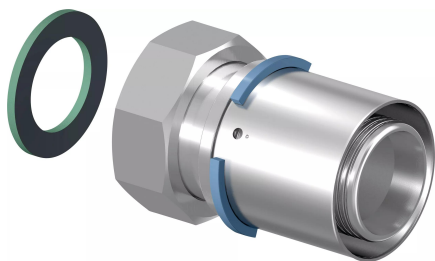

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598114340
Item no GTIN	04021598114340
Item no VVS	045483448
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	82 mm
Dolžina (l1)	12 mm
Dolžina (l2)	38 mm
Količina pakiranja 1	3
Količina pakiranja 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905460731
Packaging GTIN PL4	06414905493548
Item Unit Length	65
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,478
Item Unit Width	60

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si