


## Uponor RS adapter S-Press 40-RS2

**1046940**

- izdelano iz galvansko kositrane medenine
- prilega se vsem RS2 ali RS3 osnovnim delom

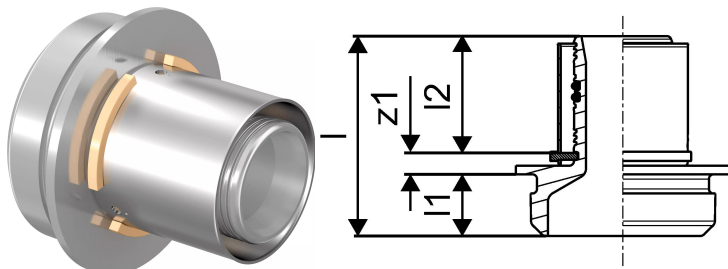

### Splošno Uponor RS adapter S-Press

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adapter S-Press 40-RS2

1046940

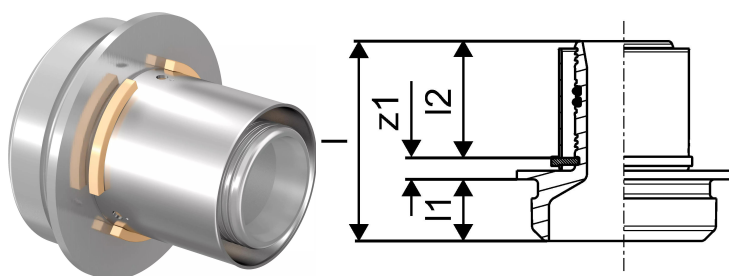

## Tehnični podatki

Item no EAN	4021598114364
Item no GTIN	04021598114364
Item no VVS	045450040
Item no NRF	5071231
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	65 mm
Dolžina (l1)	20 mm
Dolžina (l2)	38 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905401772
Packaging GTIN PL4	06414905401789
Item Unit Length	67
Item Unit Height	65
Item Unit Weight	0,38
Item Unit Width	67

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

## DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)