


## Uponor RS adapter PL Q&E 25-RS2

1047021

- RS
- medenina s pozitivne liste materiala
- Uponor Q&E obroček se mora naročiti posebej

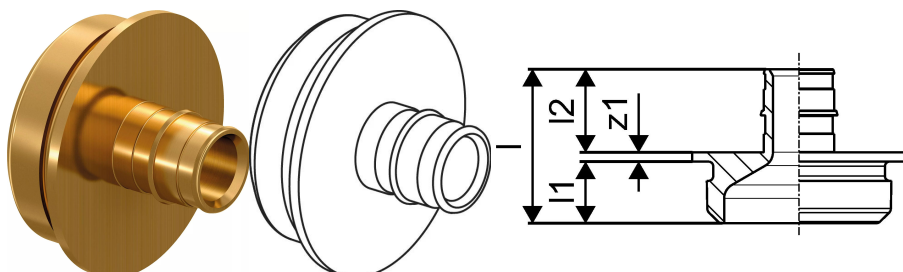

### Splošno Uponor RS adapter PL Q&E

#### Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS adapter PL Q&E 25-RS2

1047021

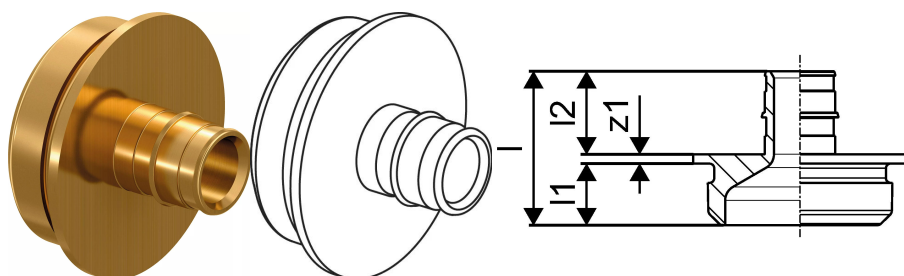

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598114876
Item no GTIN	04021598114876
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I)	50 mm
Dolžina (I1)	20 mm
Dolžina (I2)	27 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	480
Packaging GTIN PL1	06414905402250
Packaging GTIN PL4	06414905402267
Item Unit Length	73
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,33
Item Unit Width	73

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)