


Uponor RS adapter PL Q&E 63-RS2

1047026

- RS
- medenina s pozitivne liste materiala
- Uponor Q&E obroček se mora naročiti posebej

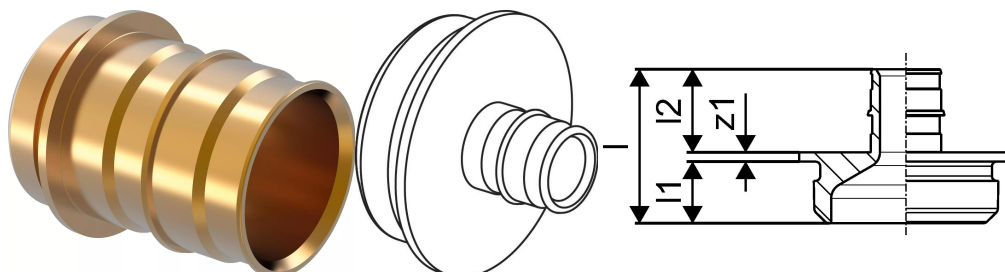

Splošno Uponor RS adapter PL Q&E

Specifikacije

- s fiksno vstavljeno zatisno pušo
- plastični obroček/omejevalo
- barvna označenost dimenzije
- varnost pri tlačnem preizkusu

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor RS adapter PL Q&E 63-RS2

1047026

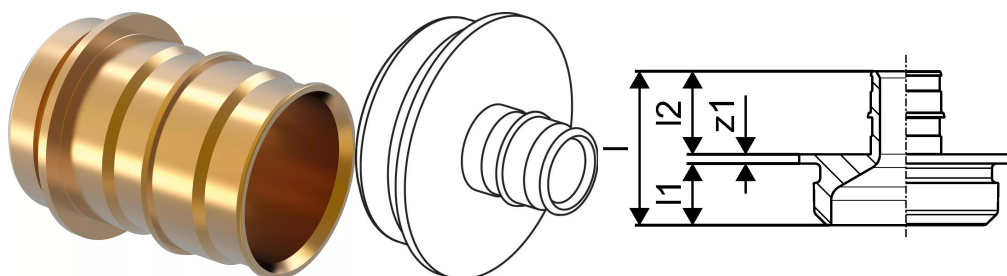

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598114913
Item no GTIN	04021598114913
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	88 mm
Dolžina (l1)	20 mm
Dolžina (l2)	65 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	400
Packaging GTIN PL1	06414905402311
Packaging GTIN PL4	06414905402328
Item Unit Length	70
Item Unit Height	88
Item Unit Weight	0,476
Item Unit Width	70

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si