


## Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela S 16x2,0 5m

**1059572**

- ravne palice
- visoka dimenzijska stabilnost, majhna stopnja raztezka
- povečana fleksibilnost
- 100% difuzijska tesnost

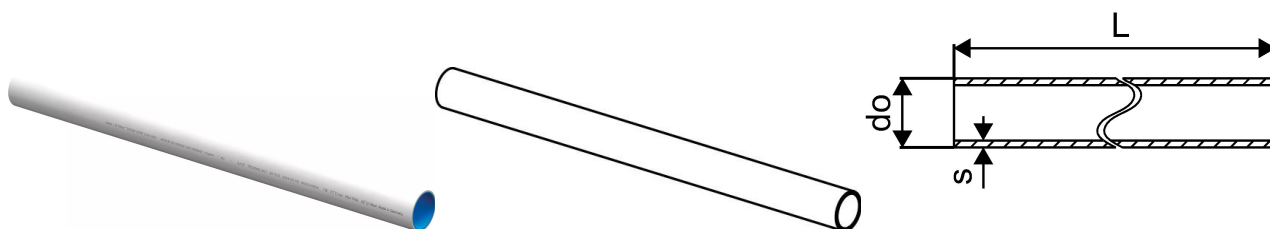

### Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela S

#### Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

#### Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

#### Certifikat



- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela S 16x2,0 5m

1059572

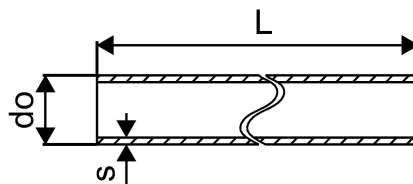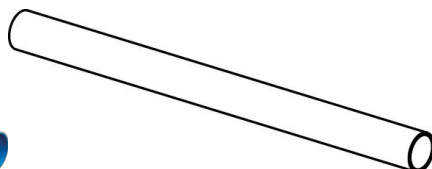

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598121201
Item no GTIN	04021598121201
Item no VVS	087480116
RSK no.	2004932
Item no NRF	5072097
Item no LVI	1720133
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	125
Količina pakiranja 4	6375
Packaging GTIN PL1	06414905411962
Packaging GTIN PL2	06414905411979
Packaging GTIN PL4	06414905411986
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	16
Item Unit Weight	0,124
Item Unit Width	16

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)