


Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela S 32x3,0 5m

1059575

- ravne palice
- visoka dimenzijska stabilnost, majhna stopnja raztezka
- povečana fleksibilnost
- 100% difuzijska tesnost

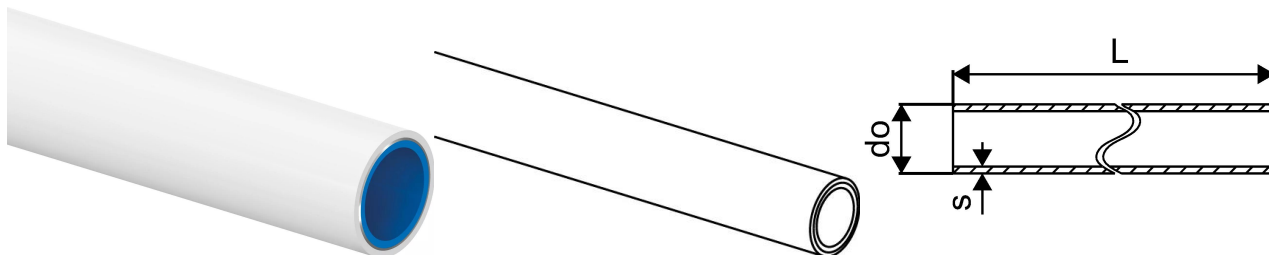

Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela S

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela S 32x3,0 5m

1059575

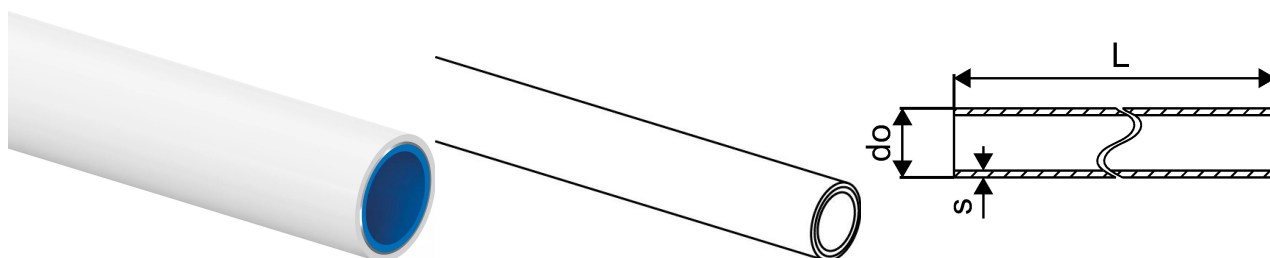

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598121232
Item no GTIN	04021598121232
Item no VVS	087480132
RSK no.	2004936
Item no NRF	5072101
Item no LVI	1720136
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	35
Količina pakiranja 4	1785
Packaging GTIN PL1	06414905412051
Packaging GTIN PL2	06414905412068
Packaging GTIN PL4	06414905412075
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	32
Item Unit Weight	0,413
Item Unit Width	32

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si