


Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181

- koluti
- debelina izolacije 10 mm
- toplotna prevodnost $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- okroglo ekstrudirano

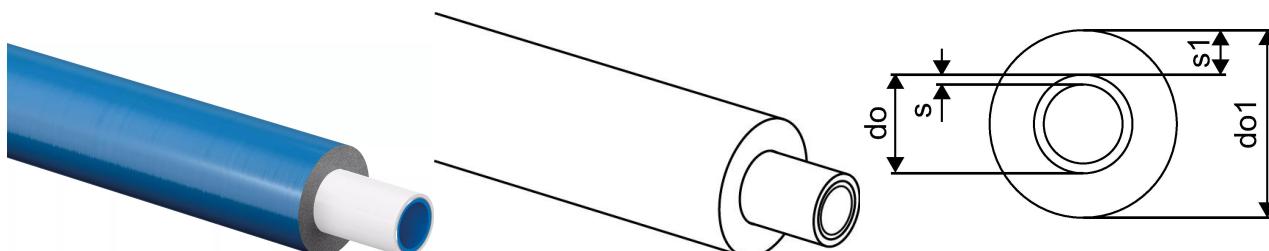

Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S10 WLS 035

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S10 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1062181

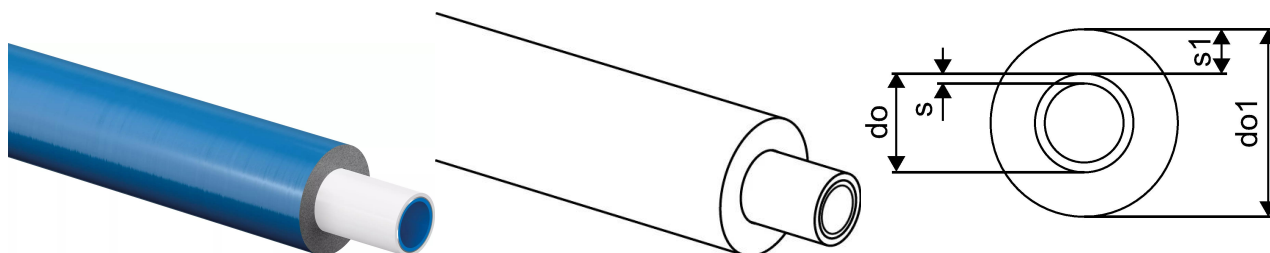

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598123526
Item no GTIN	04021598123526
Item no VVS	087481416
RSK no.	2004929
Item no NRF	5071201
Item no LVI	1720149
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	75
Količina pakiranja 4	450
Packaging GTIN PL1	06414905412860
Packaging GTIN PL4	06414905412877
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	36
Item Unit Weight	0,143
Item Unit Width	36

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si