


Uponor Comfort Pipe PLUS cev 14x2,0 240m

1062884

- UFH cev izdelana iz PEX-a
- skladna s standardom EN ISO 15875 in izpolnjuje zahteve za kisikovo difuzijsko zaporo po standardu DIN 4726
- razred uporabe 4 in 5
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

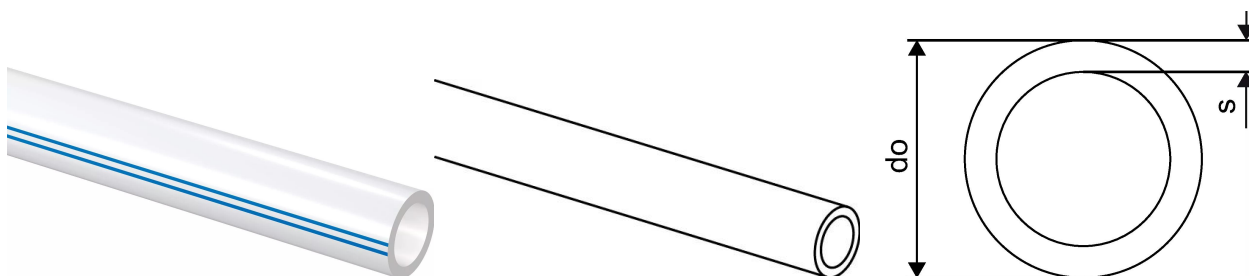

Splošno Uponor Comfort Pipe PLUS cev

Specifikacije


- cevi izdelane iz peroksidno zamreženega polietilena (PE-Xa) skladno s standardom EN ISO 15875
- sloj EVOH (etilen vinil alkohol) za kisikovo difuzijsko odpornost po standardu DIN 4726
- 5 slojev
- zunanji beli PE sloj je namenjen za zaščito cevi pred mehanskimi poškodbami
- razred uporabe 4/5 - talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorski sistemi
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E

Uporaba

- talno ogrevanje in nizko-temperaturni radiatorji
- ogrevanje
- maksimalna načrtovana temperatura: 90°C
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 100°C
- načrtovan tlak 6 bar pri 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS cev 14x2,0 240m

1062884

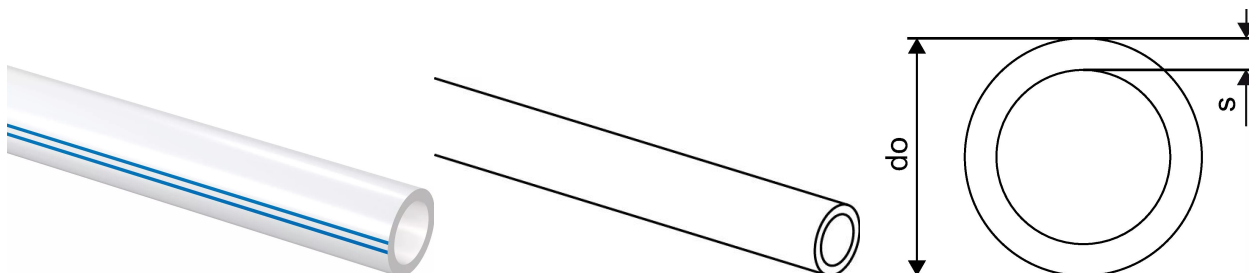

Tehnični podatki

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 7321500056513 |
| Item no GTIN | 07321500056513 |
| Item no NRF | 8361282 |
| Izdelek UOM (enota mere) | m |
| Količina pakiranja 1 | 240 |
| Količina pakiranja 4 | 1680 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905413096 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905413102 |
| Item Unit Length | 1000 |
| Item Unit Height | 14 |
| Item Unit Weight | 0,079 |
| Item Unit Width | 14 |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si