


Uponor Klett izolacijska rola extra EPS DES 30-3mm 10x1m

1063323

- toplotno izolirana rola sestoji iz Klett folije, ki je laminirana na EPS (brez HBCD) v skladu s standardom EN 13163 in DIN 4108-10
- izolacijska rola z samolepilnim trakom ob daljši stranici
- plošča v roli
- z zvočno izolacijo za dušenje udarnega zvoka

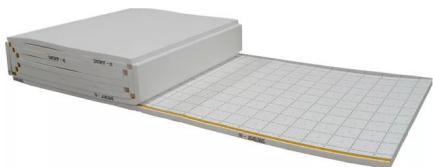

Splošno Uponor Klett izolacijska rola extra

Specifikacije

- sistem talnega ogrevanja KLETT sestoji iz posebne folije, ki je laminirana na izolacijo EPS v skladu s standardom EN 13163 in DIN 4108-10
- pritrjevanje Klett cevi na izolacijske plošče bazira na principu "kaveljček-zanka"; Klett cevi so opremljene s posebnim samolepilnim trakom, na katerem so "kaveljčki", izolacijske plošče pa so opremljene z laminirano folijo, na katerem so "zanke"
- EN 13501-1 razred požarne zaščite: razred E
- standardna vnetljivost, razred gradbenega materiala B2, v skladu s standardom DIN 4102
- s samolepilnim trakom ob daljši stranici plošče
- folija na izolaciji je opremljena z natisnjeno mrežo 100x100mm

Uporaba


- ploskovno ogrevanje in hlajenje
- za uporabo skupaj s cementnimi in anhidritnimi estrihi

Certifikat

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett izolacijska rola extra EPS DES 30-3mm 10x1m

1063323

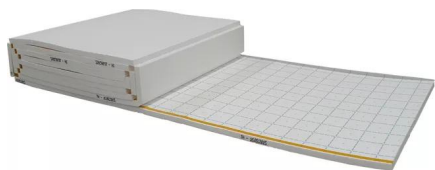

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598128576
Item no GTIN	04021598128576
Izdelek UOM (enota mere)	m ²
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 4	80
Packaging Material short PL1	LDPE
Packaging GTIN PL1	06414905464883
Packaging GTIN PL4	06414905496334
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	30
Item Unit Weight	0,452
Item Unit Width	1000

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si