


Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S6 WLS 035 16x2,0 blue 75m

1063556

- koluti
- debelina izolacije 6 mm
- toplotna prevodnost $\lambda=0,035 \text{ W/m}^{\circ}\text{K}$
- okroglo ekstrudirano

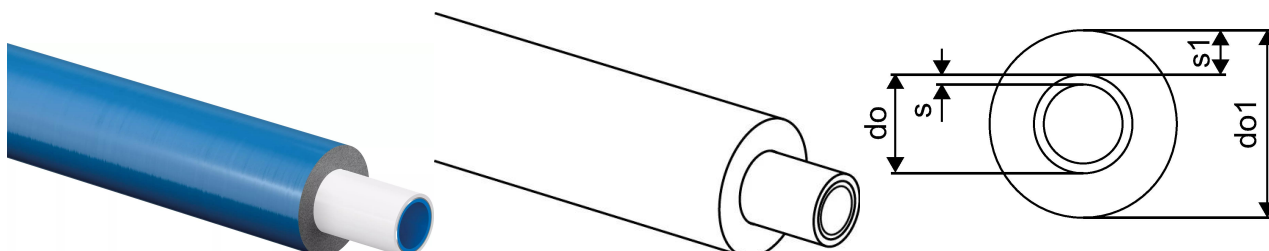

Splošno Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S6 WLS 035

Specifikacije

- difuzijsko tesna večplastna kompozitna cev (PE-RT - vezni sloj - brezšivni aluminij / prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT), proizvedena z uporabo SACP in OWC tehnologije
- razred požarne zaščite E v skladu s standardom EN 13501-1
- oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higiensko tesnjenje v skladu s standardom EN 806)

Uporaba

- Testirano/potrjeno v skladu s standardom EN ISO 21003 Večplastni sistemi za napeljave z vročo in hladno vodo v stavbah za razred uporabe 1, 2, 4, 5/10 bar.
- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.


Certifikat

- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS cev, bela, izolir. S6 WLS 035 16x2,0 blue 75m 1063556

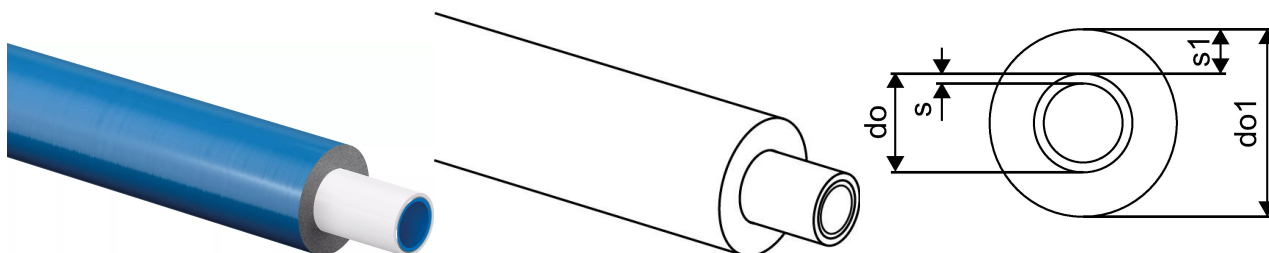

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598124462
Item no GTIN	04021598124462
Item no VVS	087483116
Izdelek UOM (enota mere)	m
Količina pakiranja 1	75
Količina pakiranja 4	600
Packaging GTIN PL1	06414905413461
Packaging GTIN PL4	06414905413478
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	28
Item Unit Weight	0,138
Item Unit Width	28

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si