


Uponor S-Press PLUS spojka notranji navoj 20-Rp1/2"FT

1070516

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop

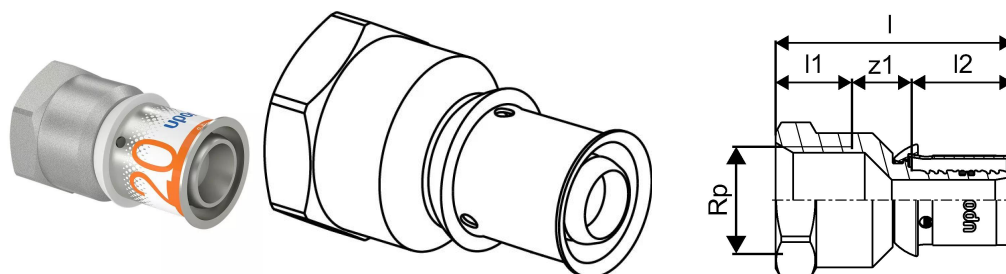

Splošno Uponor S-Press PLUS spojka notranji navoj

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojka notranji navoj 20-Rp1/2"FT

1070516

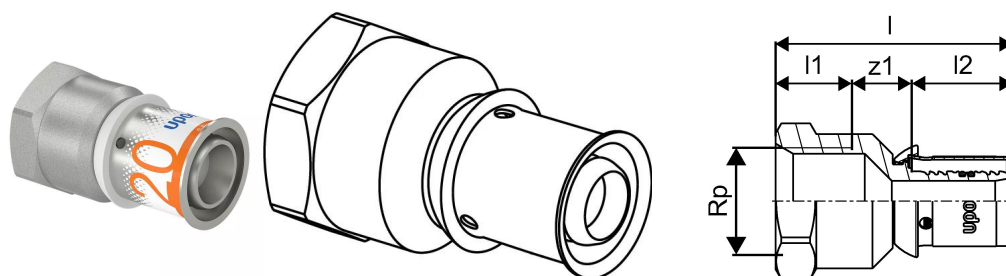

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905218363
Item no GTIN	06414905218363
Item no VVS	045482239
RSK no.	1899421
Item no NRF	5114442
Item no LVI	1720182
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	1/2 inch
Dolžina (l)	47 mm
Dolžina (l1)	15 mm
Dolžina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	15
Količina pakiranja 3	120
Količina pakiranja 4	5760
Packaging GTIN PL1	06414905468324
Packaging GTIN PL3	06414905424085
Packaging GTIN PL4	06414905499250
Item Unit Length	47
Item Unit Height	31
Item Unit Weight	0,079
Item Unit Width	27

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si