


## Uponor S-Press PLUS spojka notranji navoj 20-Rp3/4"FT

1070517

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop

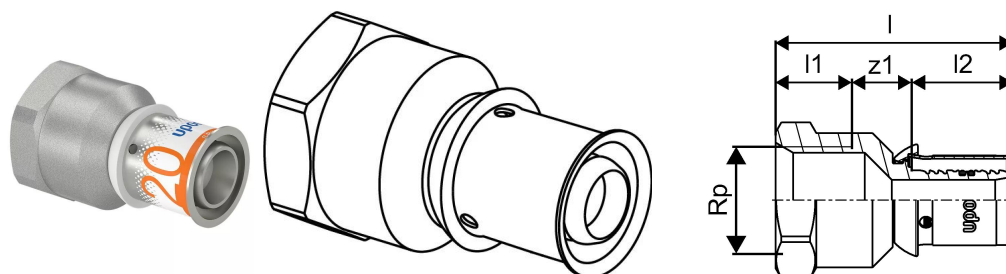

### Splošno Uponor S-Press PLUS spojka notranji navoj

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS spojka notranji navoj 20-Rp3/4"FT

1070517

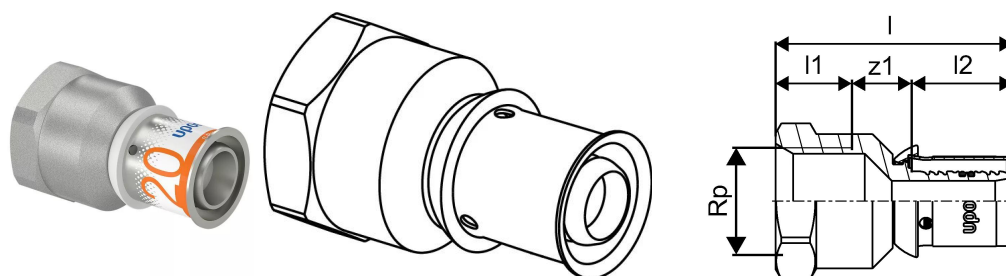

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905218370
Item no GTIN	06414905218370
Item no VVS	045482246
RSK no.	1899422
Item no NRF	5114443
Item no LVI	1720183
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	3/4 inch
Dolžina (l)	51 mm
Dolžina (l1)	16 mm
Dolžina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468331
Packaging GTIN PL3	06414905424092
Packaging GTIN PL4	06414905499267
Item Unit Length	51
Item Unit Height	35
Item Unit Weight	0,104
Item Unit Width	32

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)