


Uponor S-Press PLUS spojka notranji navoj 32-Rp1 1/4"FT

1070522

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop

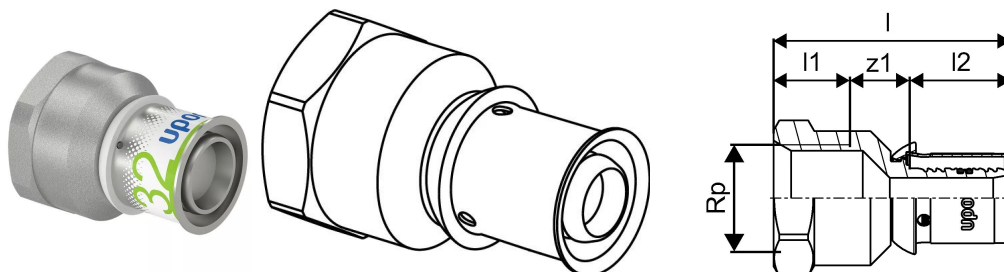

Splošno Uponor S-Press PLUS spojka notranji navoj

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS spojka notranji navoj 32-Rp1 1/4"FT

1070522

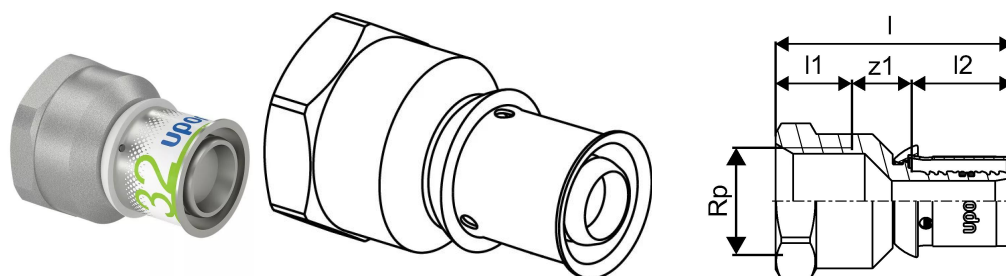

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905218424
Item no GTIN	06414905218424
Item no VVS	045482035
RSK no.	1899427
Item no NRF	5114448
Item no LVI	1720188
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	1 1/4 inch
Dolžina (l)	62 mm
Dolžina (l1)	21 mm
Dolžina (l2)	28 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905468386
Packaging GTIN PL3	06414905424146
Packaging GTIN PL4	06414905499311
Item Unit Length	62
Item Unit Height	54
Item Unit Weight	0,261
Item Unit Width	50

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si