


Uponor S-Press PLUS podaljšano koleno 20-20

1070528

- izdelano iz DR lite medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- posebno nizki tlačni padci

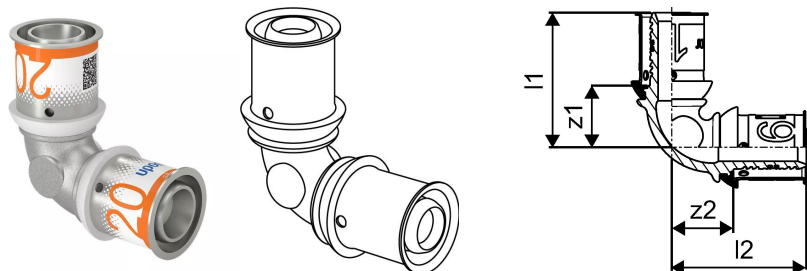

Splošno Uponor S-Press PLUS podaljšano koleno

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat



- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS podaljšano koleno 20-20

1070528

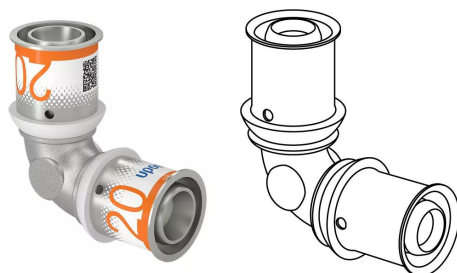

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905218486
Item no GTIN	06414905218486
Item no VVS	045470220
RSK no.	1896558
Item no NRF	5114455
Item no LVI	1720804
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l1)	40 mm
Dolžina (l2)	40 mm
Z-mera z2	19 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468416
Packaging GTIN PL3	06414905424955
Packaging GTIN PL4	06414905499342
Item Unit Length	53
Item Unit Height	53
Item Unit Weight	0,083
Item Unit Width	26

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si