


Uponor S-Press PLUS podaljšano koleno 25-25

1070529

- izdelano iz DR lite medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- posebno nizki tlačni padci

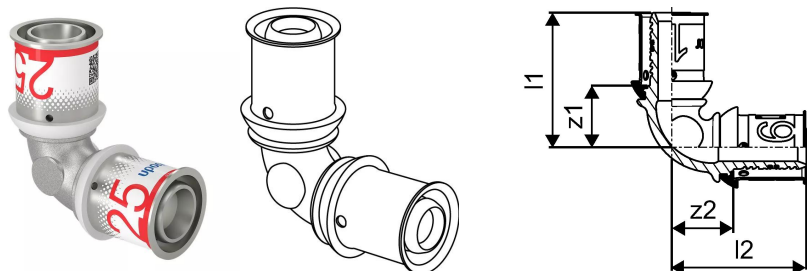

Splošno Uponor S-Press PLUS podaljšano koleno

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS podaljšano koleno 25-25

1070529

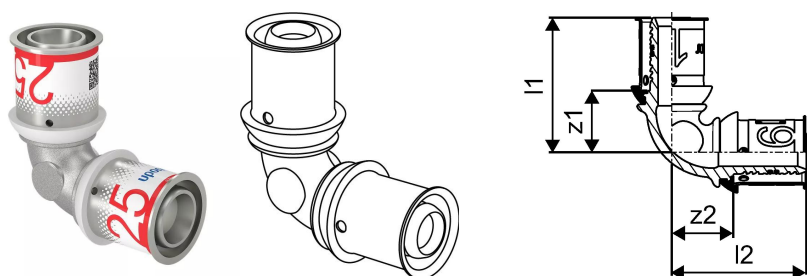

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905218493
Item no GTIN	06414905218493
Item no VVS	045470225
RSK no.	1896559
Item no NRF	5114456
Item no LVI	1720805
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l1)	50 mm
Dolžina (l2)	50 mm
Z-mera z2	22 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	40
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905468423
Packaging GTIN PL3	06414905424962
Packaging GTIN PL4	06414905499359
Item Unit Length	66
Item Unit Height	66
Item Unit Weight	0,158
Item Unit Width	32

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si