


Uponor S-Press PLUS koleno zunanji navoj 25-R3/4"MT

1070535

- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitve v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop

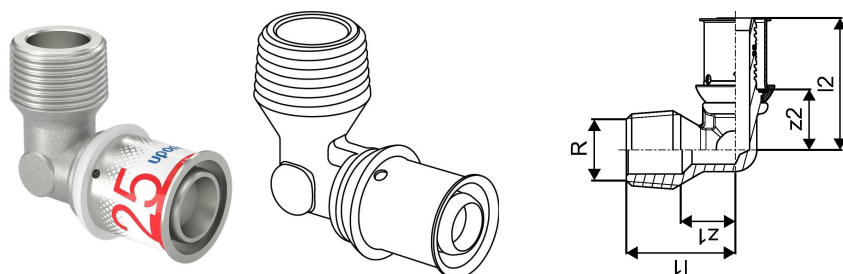

Splošno Uponor S-Press PLUS koleno zunanji navoj

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS koleno zunanji navoj 25-R3/4"MT

1070535

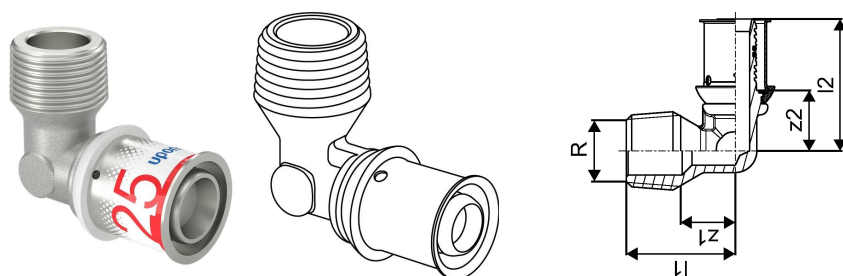

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905218554
Item no GTIN	06414905218554
Item no VVS	045471310
RSK no.	1896537
Item no NRF	5114463
Item no LVI	1720197
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l1)	36 mm
Dolžina (l2)	48 mm
Z-mera z2	19 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	40
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905427147
Packaging GTIN PL3	06414905427154
Packaging GTIN PL4	06414905427161
Item Unit Length	61
Item Unit Height	52
Item Unit Weight	0,143
Item Unit Width	32

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si