


Uponor S-Press PLUS koleno notranji navoj 20-Rp3/4"FT

1070541

- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop

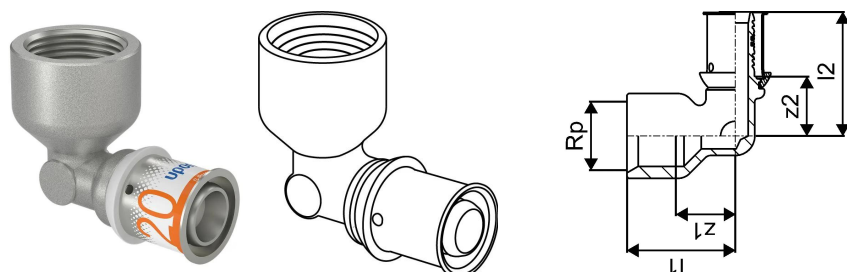

Splošno Uponor S-Press PLUS koleno notranji navoj

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS koleno notranji navoj 20-Rp3/4"FT

1070541

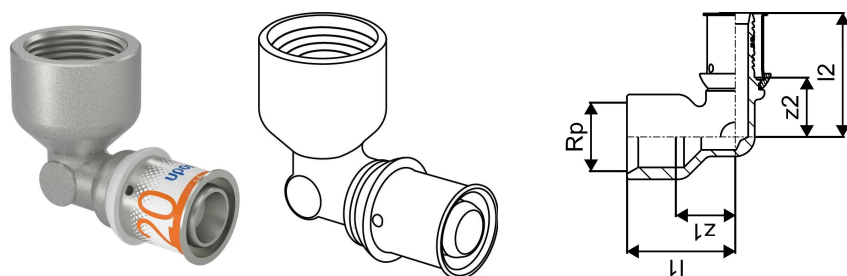

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905218615
Item no GTIN	06414905218615
Item no VVS	045472246
RSK no.	1896543
Item no NRF	5114469
Item no LVI	1720729
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	0.75 inch
Dolžina (l1)	36 mm
Dolžina (l2)	43 mm
Z-mera z2	22 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	40
Količina pakiranja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468485
Packaging GTIN PL3	06414905424290
Packaging GTIN PL4	06414905499410
Item Unit Length	60
Item Unit Height	49
Item Unit Weight	0,132
Item Unit Width	33

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si