


## Uponor S-Press PLUS koleno notranji navoj 25-Rp1"FT

1070543

- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop

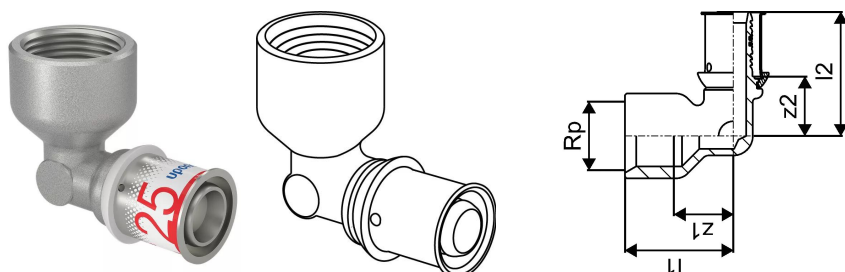

### Splošno Uponor S-Press PLUS koleno notranji navoj

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS koleno notranji navoj 25-Rp1"FT

1070543

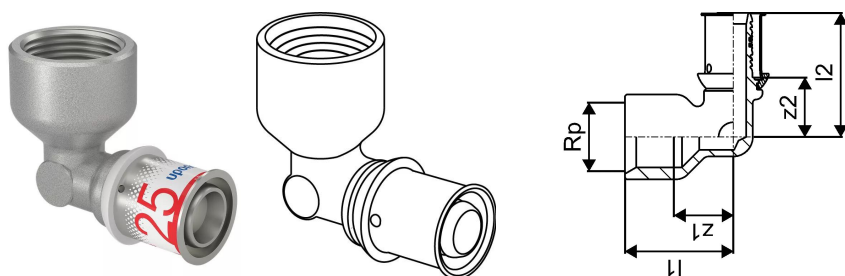

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905218639
Item no GTIN	06414905218639
Item no VVS	045472315
RSK no.	1896545
Item no NRF	5114472
Item no LVI	1720731
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	1 inch
Dolžina (l1)	45 mm
Dolžina (l2)	54 mm
Z-mera z2	26 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905279951
Packaging GTIN PL3	06414905424313
Packaging GTIN PL4	06414905279975
Item Unit Length	74
Item Unit Height	61
Item Unit Weight	0,228
Item Unit Width	40

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)