


## Uponor S-Press PLUS koleno 45° 25-25

1070545

- izdelano iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop

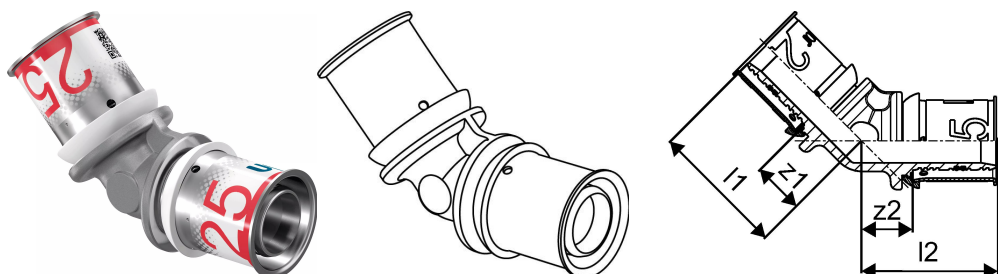

### Splošno Uponor S-Press PLUS koleno 45°

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS koleno 45° 25-25

1070545

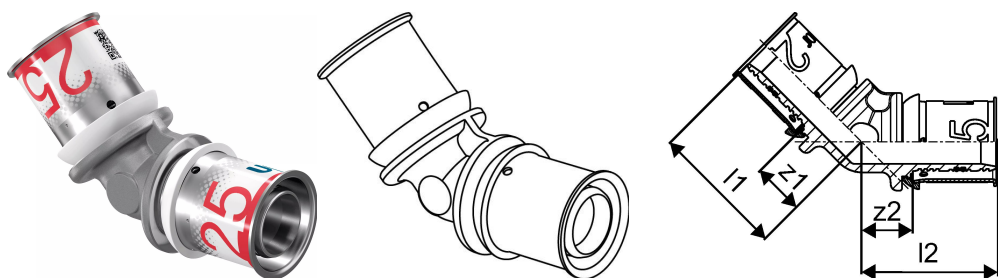

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905218653
Item no GTIN	06414905218653
Item no VVS	045473025
RSK no.	1896547
Item no NRF	5114474
Item no LVI	1720733
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l1)	46 mm
Dolžina (l2)	46 mm
Z-mera z2	18 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905280049
Packaging GTIN PL3	06414905424337
Packaging GTIN PL4	06414905280063
Item Unit Length	89
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,171
Item Unit Width	33

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)