


## Uponor S-Press PLUS reducirna spojka 32-20

1070555

- izdelana iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitve v treh korakih (brez posnetja cevi)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop

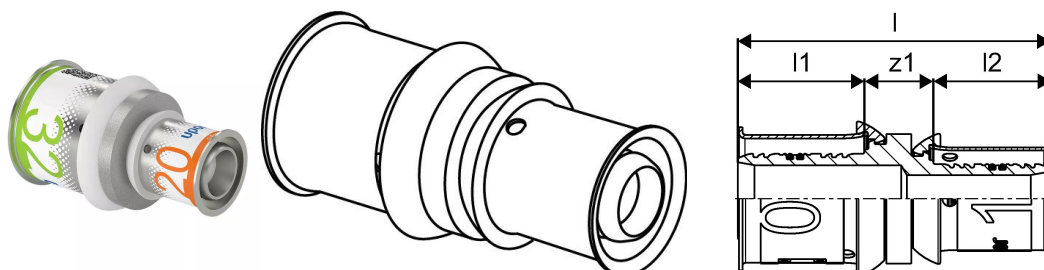

### Splošno Uponor S-Press PLUS reducirna spojka

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS reducirna spojka 32-20

1070555

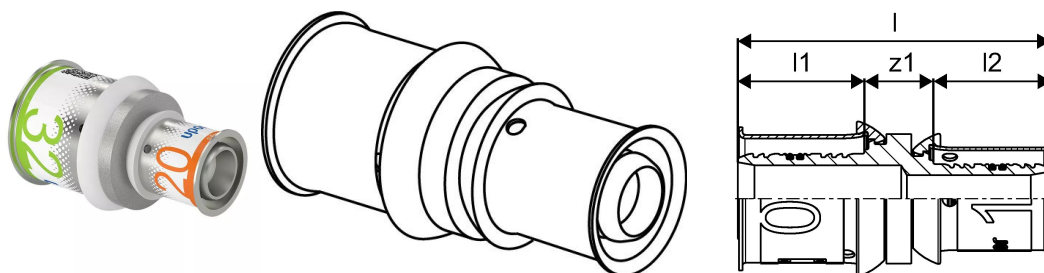

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905218752
Item no GTIN	06414905218752
Item no VVS	045480367
RSK no.	1899435
Item no NRF	5114484
Item no LVI	1720742
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	61 mm
Dolžina (l1)	28 mm
Dolžina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	1920
Packaging GTIN PL1	06414905635320
Packaging GTIN PL3	06414905635504
Packaging GTIN PL4	06414905499496
Item Unit Length	61
Item Unit Height	39
Item Unit Weight	0,12
Item Unit Width	39

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)