


Uponor S-Press PLUS reducirni T kos 16-20-16

1070566

- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop

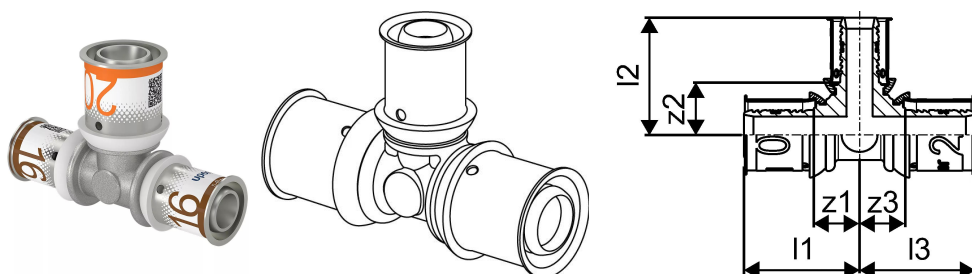

Splošno Uponor S-Press PLUS reducirni T kos

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS reducirni T kos 16-20-16

1070566

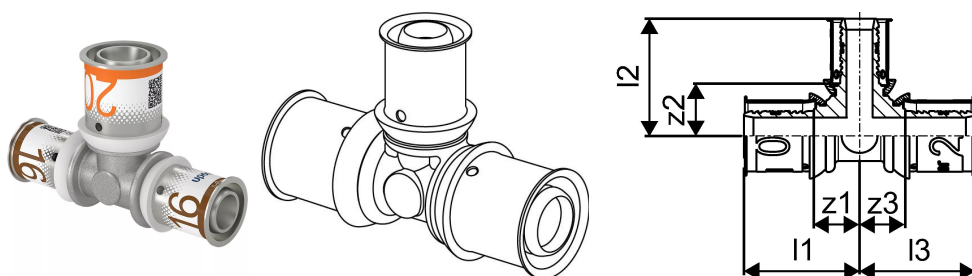

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905218868
Item no GTIN	06414905218868
Item no VVS	045476194
RSK no.	1808010
Item no NRF	5114491
Item no LVI	1720748
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (I1)	36 mm
Dolžina (I2)	37 mm
Dolžina (I3)	36 mm
Z-mera z2	16 mm
Z-mera z3	16 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905290727
Packaging GTIN PL3	06414905424481
Packaging GTIN PL4	06414905290741
Item Unit Length	72
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	0,106
Item Unit Width	26

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

E_pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si