


## Uponor S-Press PLUS T kos z zunanjim navojem 32-R3/4"MT-32

1070594

- izdelan iz galvansko kositrane DR medenine
- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop

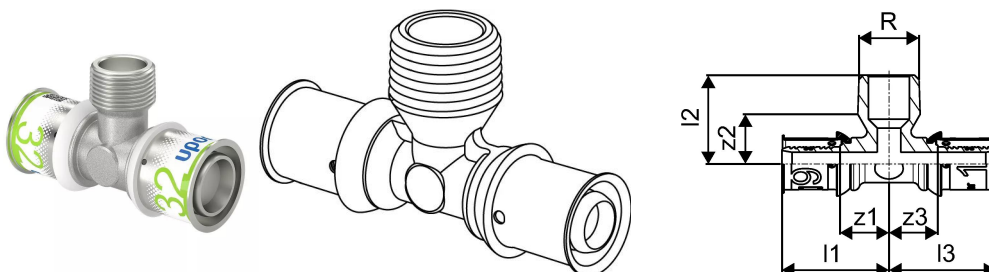

### Splošno Uponor S-Press PLUS T kos z zunanjim navojem

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS T kos z zunanjim navojem 32-R3/4"MT-32

1070594

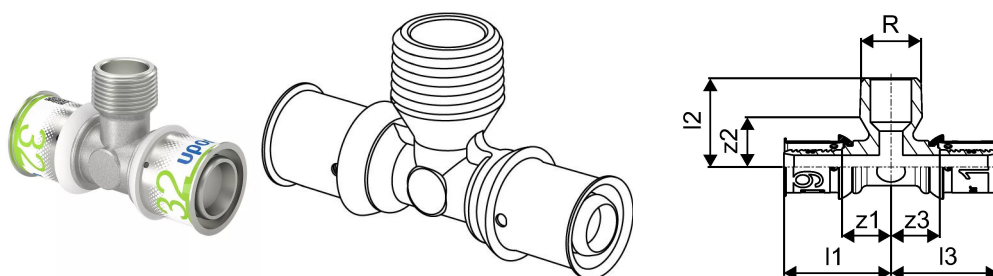

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905219148
Item no GTIN	06414905219148
Item no VVS	045477371
RSK no.	1808030
Item no NRF	5114513
Item no LVI	1720768
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l1)	48 mm
Dolžina (l2)	40 mm
Dolžina (l3)	48 mm
Z-mera z2	25 mm
Z-mera z3	19 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 3	20
Količina pakiranja 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905280117
Packaging GTIN PL3	06414905424689
Packaging GTIN PL4	06414905280131
Item Unit Length	95
Item Unit Height	60
Item Unit Weight	0,263
Item Unit Width	39

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

[E\\_pc5@dom-titan.si](mailto:E_pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)