


Uponor S-Press PLUS adapter 20-18CU

1070616

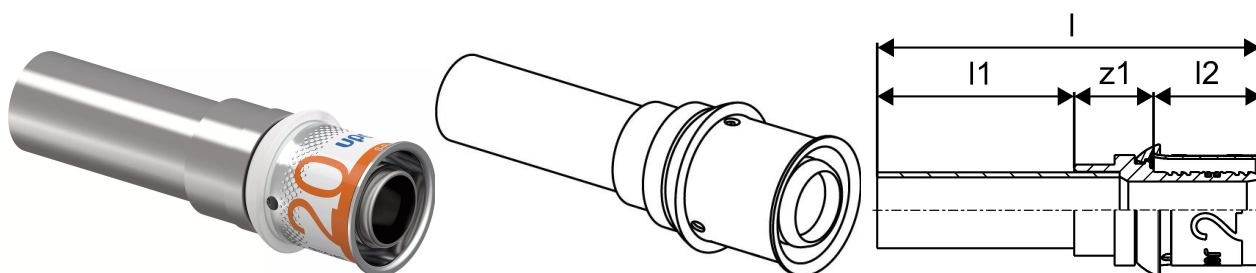

Splošno Uponor S-Press PLUS adapter

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS adapter 20-18CU

1070616

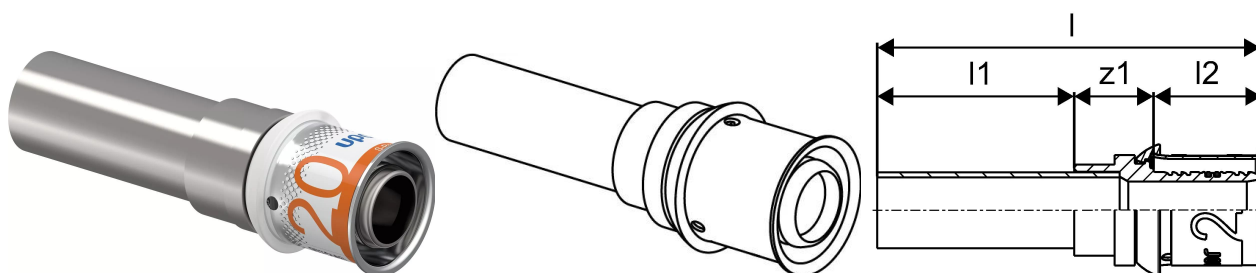

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905219360
Item no GTIN	06414905219360
Item no VVS	045313018
RSK no.	1899441
Item no NRF	5114537
Item no LVI	1720790
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	78 mm
Dolžina (l1)	40 mm
Dolžina (l2)	21 mm
Količina pakiranja 1	10
Količina pakiranja 3	40
Količina pakiranja 4	3840
Packaging GTIN PL1	06414905468768
Packaging GTIN PL3	06414905424771
Packaging GTIN PL4	06414905499694
Item Unit Length	78
Item Unit Height	26
Item Unit Weight	0,06
Item Unit Width	26

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168

E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si