


Uponor S-Press PLUS ločljivi T kos Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659

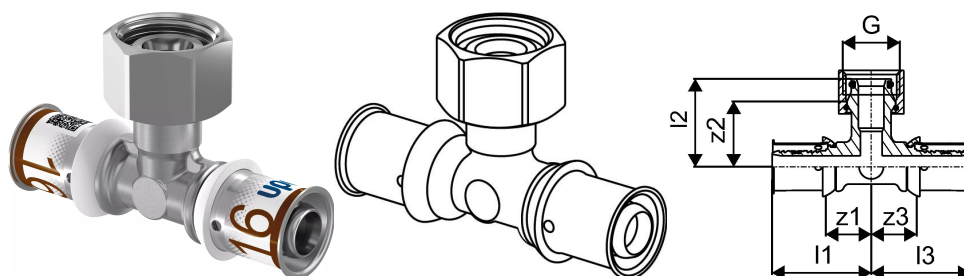

Splošno Uponor S-Press PLUS ločljivi T kos Geberit

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS ločljivi T kos Geberit 16-G1/2"FT-16

1070659

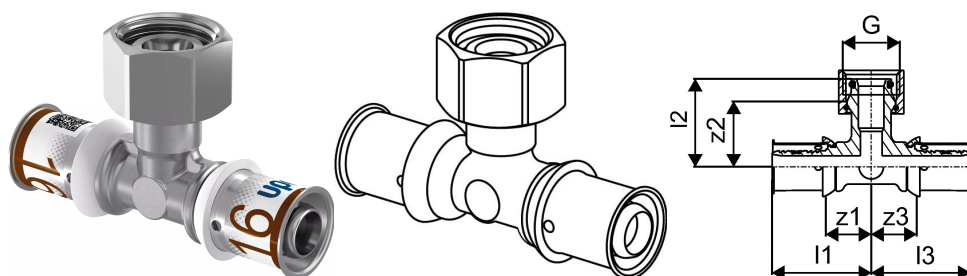

Tehnični podatki

| | |
|--------------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219759 |
| Item no GTIN | 06414905219759 |
| Izdelek UOM (enota mere) | Each |
| Dolžina (l1) | 38 mm |
| Dolžina (l2) | 32 mm |
| Dolžina (l3) | 38 mm |
| Z-mera z2 | 27 mm |
| Z-mera z3 | 18 mm |
| Količina pakiranja 1 | 1 |
| Količina pakiranja 4 | 10 |
| Količina pakiranja 4 | 1920 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905425846 |
| Packaging GTIN PL2 | 06414905635603 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905499885 |
| Item Unit Length | 73 |
| Item Unit Height | 43 |
| Item Unit Weight | 0,109 |
| Item Unit Width | 27 |

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si