


## Uponor S-Press PLUS set baterijskih priključkov 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

- edinstven indikator zatisnjenja
- hitra namestitev v treh korakih (zatisnjenje brez posnetja)
- inovativna QR koda za takojšen digitalni dostop
- proti vrtenju zaščiten pritrnitev na montažni kotnik

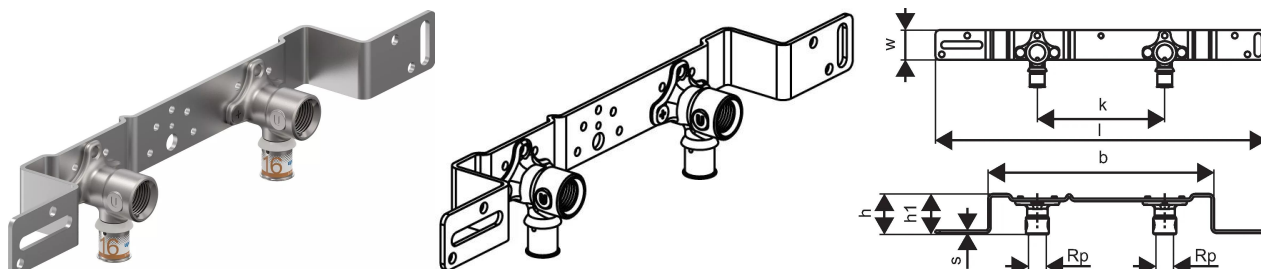

### Splošno Uponor S-Press PLUS set baterijskih priključkov

#### Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

#### Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

#### Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS set baterijskih priključkov 16-Rp1/2"FT c/c150mm

1070662

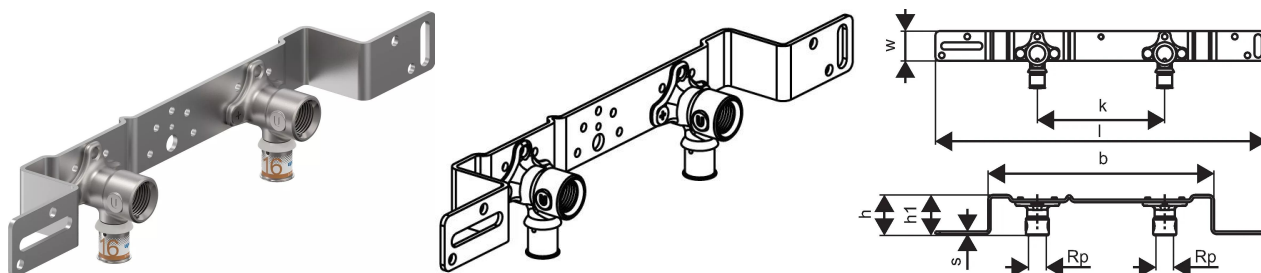

### Tehnični podatki

Item no EAN	6414905219780
Item no GTIN	06414905219780
Item no VVS	045401316
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	0.5 inch
Dolžina (l)	440 mm
Z-mera b	266 mm
Z-mera h	48 mm
Z-mera h1	57 mm
Z-mera k	150 mm
Količina pakiranja 1	5
Količina pakiranja 4	380
Packaging GTIN PL1	06414905663200
Packaging GTIN PL4	06414905663613
Item Unit Length	440
Item Unit Height	49
Item Unit Weight	0,643
Item Unit Width	67

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.o.o.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)