


Uponor S-Press PLUS adapter 16-10CU

1070705

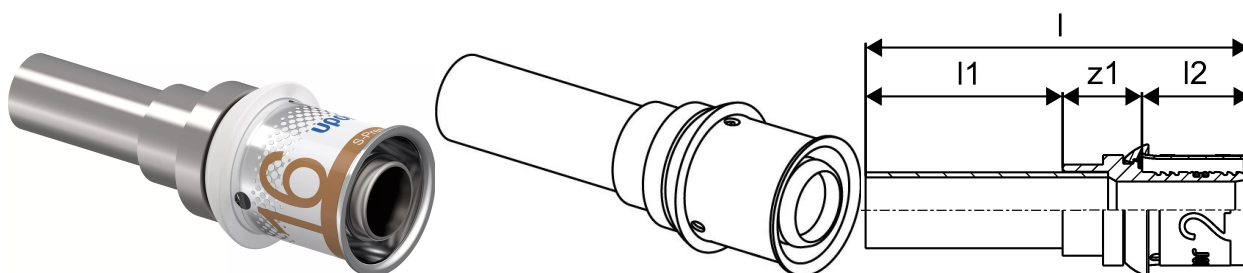

Splošno Uponor S-Press PLUS adapter

Specifikacije

- fiksno vstavljena zatisna puša iz nerjavnega jekla, s kontrolno izvrtino
- precizno pozicioniranje zatisne čeljusti
- hitro prepoznavanje dimenzije
- natančna varnost pri tlačnem preizkusu
- 100% združljivo z obstoječimi Uponorjevimi komponentami
- optimizirana oblika telesa fittinga za večjo pretočnost

Uporaba

- Sanitarna pitna voda: Trajne obratovalne temperature so med 0°C in 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 95°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.
- Ogrevanje: Trajne obratovalne temperature so lahko do 80°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku 10 barov. Kratkotrajno so lahko cevi obremenjene s temperaturo 100°C, vendar ne več kot 100 ur v obratovalni življenjski dobi.

Če ni drugače omenjeno:

- notranji in zunanji navoji izdelani v skladu s standardom EN 10226-1

Certifikat


- lokalna potrdila/certifikati

Na primer:

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS adapter 16-10CU

1070705

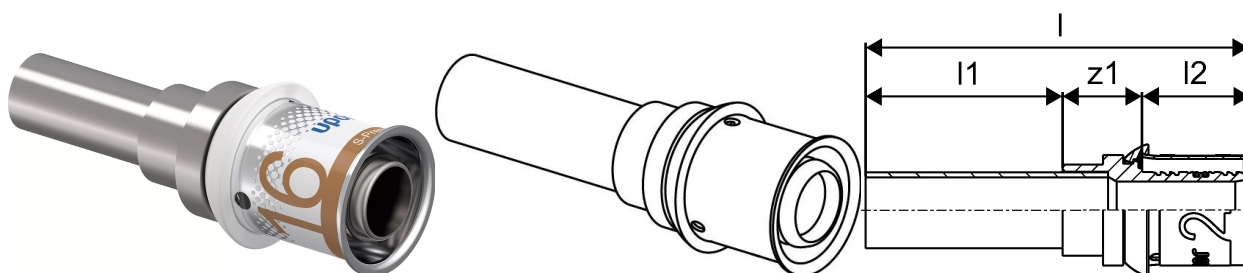

Tehnični podatki

Item no EAN	6414905221578
Item no GTIN	06414905221578
Item no VVS	045485016
RSK no.	1899437
Item no NRF	5114562
Item no LVI	1720799
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	66 mm
Dolžina (l1)	30 mm
Dolžina (l2)	20 mm
Količina pakiranja 1	20
Količina pakiranja 3	80
Količina pakiranja 4	7680
Packaging GTIN PL1	06414905635047
Packaging GTIN PL3	06414905477319
Packaging GTIN PL4	06414905477326
Item Unit Length	66
Item Unit Height	22
Item Unit Weight	0,033
Item Unit Width	22

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

Slovenija

T +386 1 8309 168

E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si