


## Uponor Fluvia T črpalčna grupa Push-23-B-W

**1078304**

- predsestavljena črpalčna grupa
- temperatura vode in pretok je krmiljen s pomočjo termostata s kapilarnim tipalom
- vijak za odzračevanje
- maksimalna temperatura na primarni strani: 90°C
- maksimalna temperatura na sekundarni strani: 55°C
- krogelni ventil + balansirni ventil na primarnem krogotoku
- priključek na sekundarnem krogotoku G1 (ZN)
- za vgradnjo na razdelilec z leve ali z desne strani
- maksimalna toplotna obremenitev: 10 kW
- kvs ventila: 1,2 m<sup>3</sup>/h

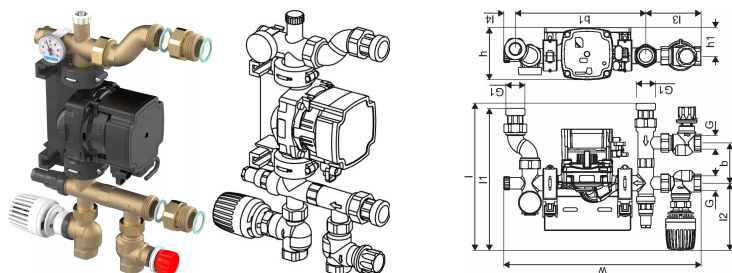

## Splošno Uponor Fluvia T črpalčna grupa Push-23-B-W

### Specifikacije



- integrirana črpalka: Q: 0,1 - 0,4 m<sup>3</sup>/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd <1W
- nosilec z možnostjo vgradnje z desne ali leve strani
- odzračevalni ventil
- sekundarni temperaturni omejevalnik: območje 20-50°C
- balansirni ventil
- sekundarni del 3/4" eurokonus
- primarni ventili za vijlačni priklop bakrene cevi dimenzije 15mm

### Uporaba

- za krmiljenje talnega ogrevanja manjših površin
- maksimalna temperatura na primarni strani: 90°C
- maksimalna temperatura na sekundarni strani: 55°C

## Uponor Fluvia T črpalna grupa Push-23-B-W

1078304

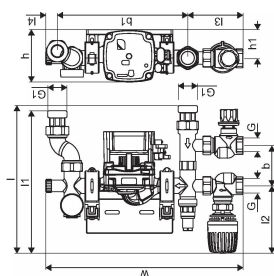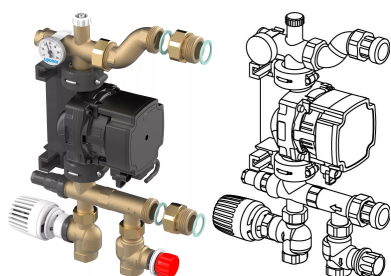

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598130128
Item no GTIN	04021598130128
Item no VVS	381111343
RSK no.	5363708
Item no NRF	8361001
Item no LVI	2025916
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	256 mm
Dolžina (l1)	247 mm
Dolžina (l2)	117 mm
Dolžina (l3)	96 mm
Z-mera b	70 mm
Z-mera b1	226 mm
Z-mera h	91 mm
Z-mera h1	50 mm
Z-mera w	343 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	55
Packaging GTIN PL1	06414905469383
Packaging GTIN PL4	06414905500109
Item Unit Length	250
Item Unit Height	150
Item Unit Weight	3,99
Item Unit Width	100

## Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj 

### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E [pc5@dom-titan.si](mailto:pc5@dom-titan.si)

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)