


## Uponor Fluvia črpalčna grupa MPG-10-B-W

1078307

- predsestavljena črpalčna grupa
- 3-potni mešalni ventil
- vijak za odzračevanje
- maksimalna temperatura na primarni strani: 90°C
- maksimalna temperatura na sekundarni strani: 55°C
- krogelni ventil + balansirni ventil na primarnem krogotoku
- priključek na sekundarnem krogotoku G1 (ZN)
- za vgradnjo na razdelilec z leve ali z desne strani

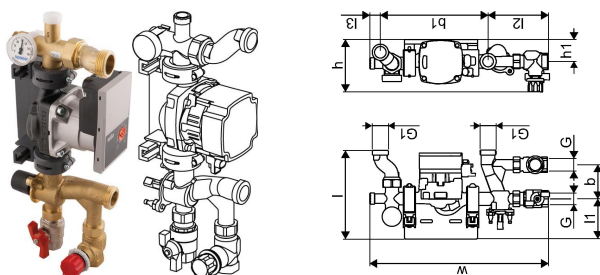

### Splošno Uponor Fluvia črpalčna grupa MPG-10-B-W

#### Specifikacije



- pred-sestavljena črpalčna grupa
- Fluvia Move črpalčna grupa z Uponor Smatrix Move regulatorjem za krmiljenje temperature dovoda
- Fluvia T z nosilcem z možnostjo vgradnje z desne ali leve strani

#### Uporaba

- Maksimalna temperatura na primarni strani: 90°C
- Maksimalna temperatura na sekundarni strani: 55-60°C

## Uponor Fluvia črpalčna grupa MPG-10-B-W

1078307



### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598130159
Item no GTIN	04021598130159
Item no NRF	8361063
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	30
Packaging GTIN PL1	06414905469413
Packaging GTIN PL4	06414905500161
Item Unit Length	320
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	3,98
Item Unit Width	100

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

**DOM-TITAN d.d.**

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)