


Uponor Ecoflex koleno Rp4-Rp4

1078366

- navoj Rp"; tesnjeno s pomočjo prediva
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje

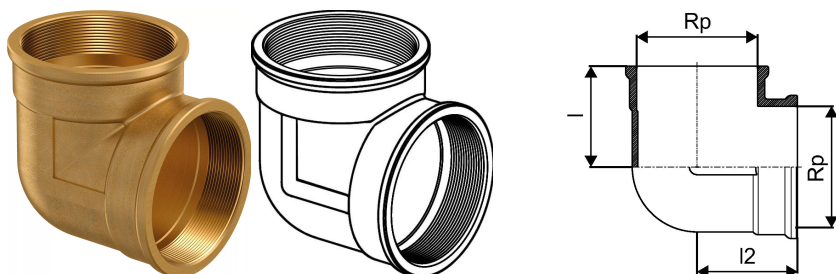

Splošno Uponor Ecoflex koleno

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex koleno Rp4-Rp4

1078366

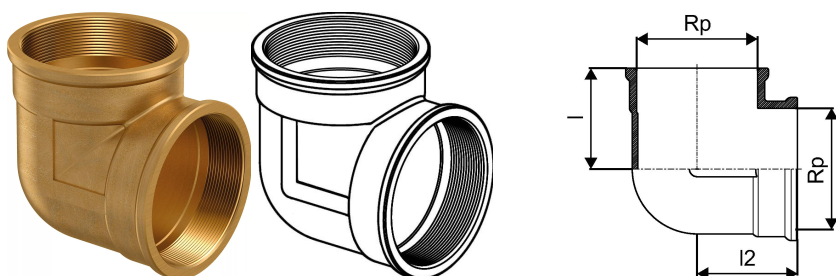

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598130258
Item no GTIN	04021598130258
Item no VVS	087832016
RSK no.	2282486
Item no NRF	8361338
Item no LVI	1938511
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	4 inch
Dolžina (l1)	92 mm
Dolžina (l2)	92 mm
Količina pakiranja 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328289
Item Unit Length	150
Item Unit Height	127
Item Unit Weight	2,65
Item Unit Width	155

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si