


Uponor Ecoflex T kos Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- navoj Rp"; tesnjeno s pomočjo prediva
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje

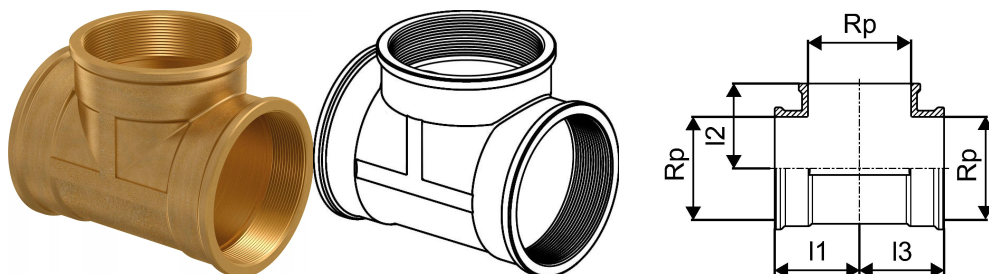

Splošno Uponor Ecoflex T kos

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex T kos Rp4-Rp4-Rp4

1078367

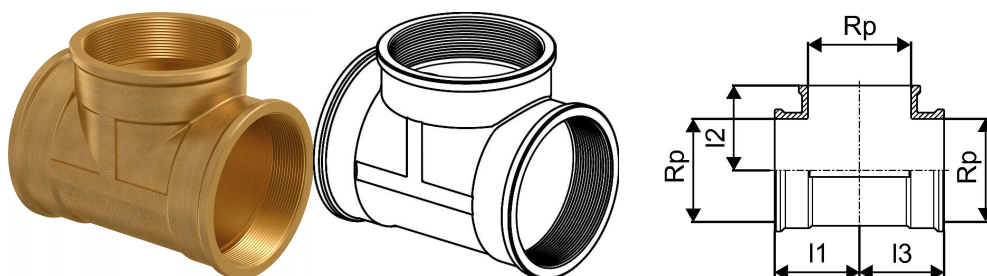

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598130265
Item no GTIN	04021598130265
Item no VVS	045288100
RSK no.	2282487
Item no NRF	8361339
Item no LVI	1938512
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Notranji navoj Rp	4 inch
Dolžina (I1)	91 mm
Dolžina (I2)	91 mm
Dolžina (I3)	91 mm
Količina pakiranja 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900328272
Item Unit Length	160
Item Unit Height	183
Item Unit Weight	3,44
Item Unit Width	129

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si