


Uponor Ecoflex reducirka ZN x NN R4-G3

1078369

- zunanji konični navoj R"; tesnjeno s pomočjo prediva
- notranji cilindričen navoj G"; tesnjenje s pomočjo O-tesnila
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = medenina odporna na razcinkanje

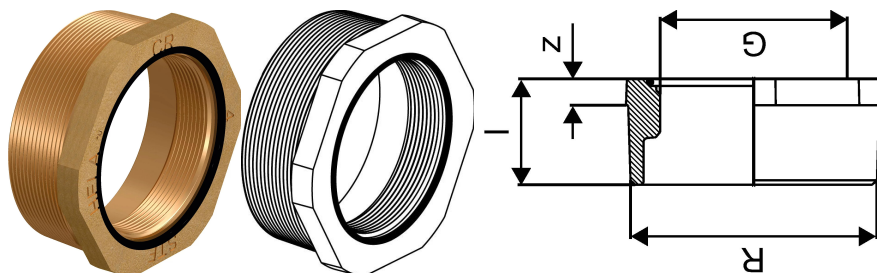

Splošno Uponor Ecoflex reducirka ZN x NN

Specifikacije

- Wipex fittingi iz korozijsko odporne medenine, razcinkanje v skladu s standardom DIN EN ISO 6509, skupaj z vijakom iz nerjavnega jekla
- tesnjenje med Wipex spojko in osnovnim fittingom je s pomočjo O-tesnila
- pritrdilni set vsebuje vijak s šestrobo glavo iz nerjavnega jekla, matico iz nerjavnega jekla ter medeninasto podložko
- pri dimenzijah od 63 do 110mm je puša razprta s posebnim distančnikom

Uporaba


- fittingi za cevne sisteme Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS in Supra Standard
- priklop PE in PE-Xa notranjih cevi na spojke s pomočjo cilindričnega colskega notranjega navoja
- maksimalna obratovalna temperatura: 95°C

Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

Uponor Ecoflex reducirka ZN x NN R4-G3

1078369

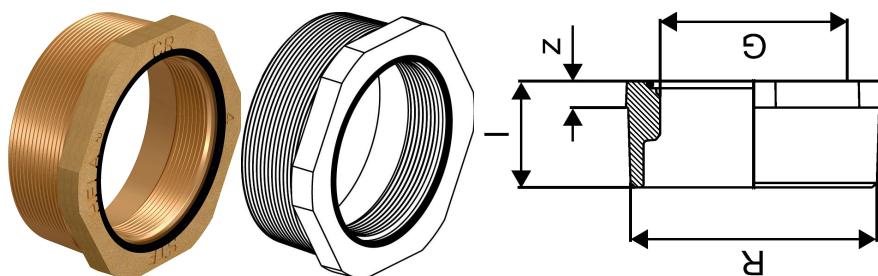

Tehnični podatki

Item no EAN	4021598130289
Item no GTIN	04021598130289
Item no VVS	087836194
RSK no.	2282489
Item no NRF	8361342
Item no LVI	1938514
Izdelek UOM (enota mere)	kos
Dolžina (l)	48 mm
z	12 mm
Količina pakiranja 1	1
Količina pakiranja 4	6
Packaging GTIN PL1	06414900328302
Packaging GTIN PL2	06414900328357
Item Unit Length	120
Item Unit Height	48
Item Unit Weight	1,26
Item Unit Width	120

Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28
1241, Kamnik
Slovenija

T +386 1 8309 168
E pc5@dom-titan.si

www.uponor.com/sl-si