


## Uponor Ecoflex Quattro cev 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890

- ogrevanje in sanitarna topla voda s cirkulacijo
- štiri sredinske cevi PE-Xa, SDR 11 in 7,4
- maks. obremenitev 6bar ogrevanje / 10bar sanitarna topla voda / 95°C
- dvobarvna notranja izolacija, ki preprečuje napačno priključitev cevi
- izolacija iz PEX pene, zunanji zaščitni plašč iz HDPE

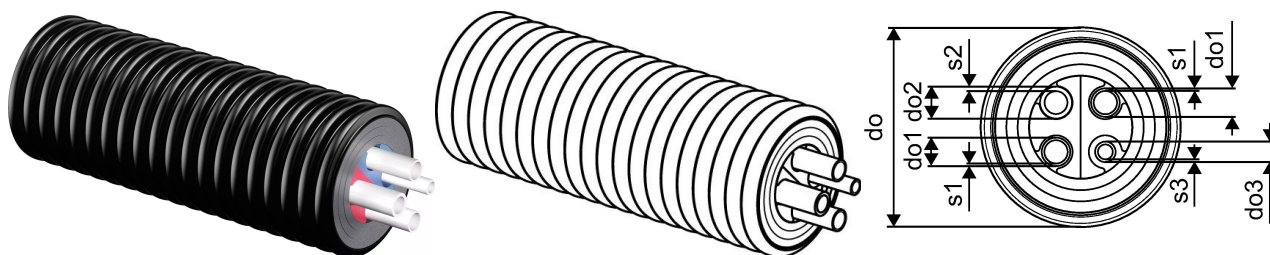

### Splošno Uponor Ecoflex Quattro

#### Specifikacije

- fleksibilen, predizoliran, samo-kompenzacijski plastični cevni sistem
- notranja cev: zamrežen polietilen (PE-Xa) v skladu s standardom EN 15875, barva naravna, PN 6 (SDR 11) ali PN 10 (SDR 7,4), difuzijska zaščita v skladu s standardom EN 15632
- izolacijski material: zaprto celična PE-X pena, trajno elastična, odporna na staranje
- zunanji zaščitni plašč: rebrasta cev iz polietilena (HDPE)

#### Uporaba


- transport vode za ogrevanje in tople sanitarne pitne vode za zakopane instalacije
- obratovalna temperatura ogrevanja 80°C v skladu s standardom EN 15632
- obratovalna temperatura sanitarne pitne vode 70°C v skladu s standardom EN ISO 15875
- temperatura, pri kateri pride do poškodb: 95°C
- statična odobritev za težko prometno obremenitev 60 ton

#### Certifikat

- potrdila/certifikate mora preveriti lokalno odgovorna oseba

## Uponor Ecoflex Quattro cev 2x40x3,7-40x5,5-25x3,5/200

1084890

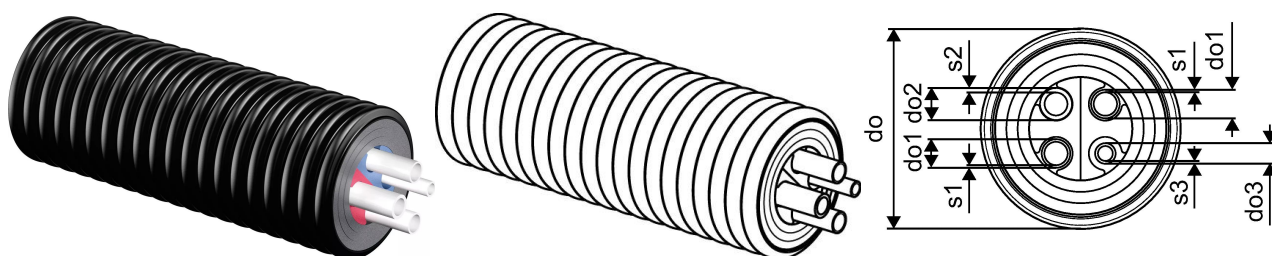

### Tehnični podatki

Item no EAN	4021598133198
Item no GTIN	04021598133198
Item no VVS	087817740
RSK no.	2266168
Item no NRF	8360881
Item no LVI	3010323
Izdelek UOM (enota mere)	m
Radij krivljenja 2	1 m
Debelina stene s3	3,5 mm
Količina pakiranja 1	100
Packaging GTIN PL1	06414905283538
Item Unit Length	1000
Item Unit Height	200
Item Unit Weight	4
Item Unit Width	200

### Tehnični dokumenti

Prenesite dokumente tukaj

#### DOM-TITAN d.d.

Kovinarska cesta 28  
1241, Kamnik  
Slovenija

T +386 1 8309 168  
E pc5@dom-titan.si

[www.uponor.com/sl-si](http://www.uponor.com/sl-si)